


法兰型轴承座组件




★ 产品特点：形状简洁，价格低廉。挡圈防止轴承脱落，便于操作。

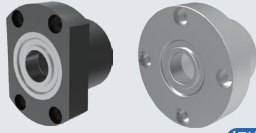

标准加工
按图定制

① 代号			④ 材质		⑤ 表面处理
圆型	方型	对边切割型	轴承	固定座	固定座
HAFBGRZ	HAFBGTZ	HAFBGCZ	钢	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
HAFEGRZ	HAFEGTZ	HAFEGCZ			无电解镀锌
HAFCEGRZ	HAFCEGTZ	HAFCEGCZ			本色阳极氧化
HAFNGRZ	HAFNGTZ	HAFNGCZ		不锈钢	-

▲ 如果对防锈性能有要求，请优先选用无电解镀锌表面处理、铝合金材质产品和不锈钢材质产品。
 ▲ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
 ▲ 固定座一般结构用钢和不锈钢材质带有防锈油。

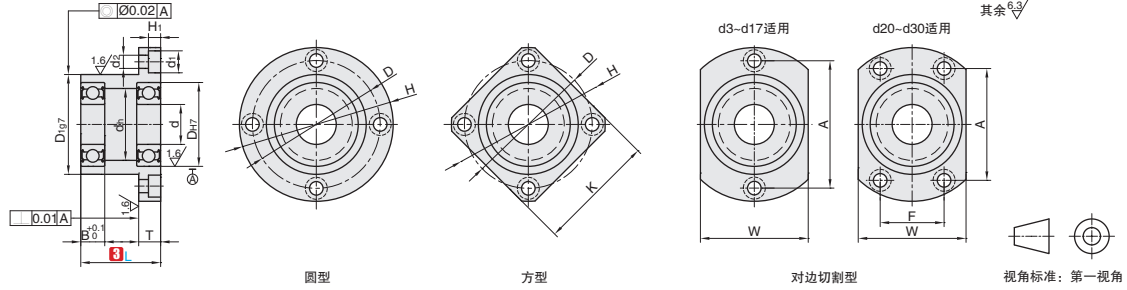

① 代号 - ② 轴承型号 - ③ 长度L
 HAFBGRZ - 6800ZZ - L30

C3 轴承座组件

① 代号	② 轴承型号	③ 长度L	d	D ₁₇	H7公差	D ₁₉	g7公差	H	d _h	T	B	D	K	A	W	F	d ₁	H ₁	d ₂	
(圆型) HAFBGRZ HAFEGRZ HAFCEGRZ HAFNGRZ	623ZZ	20 30	3	10	+0.015 0	14	-0.006 -0.024	33 9	7	7	4	24	27	24	16		6.5	3.1	3.5	
	624ZZ	20 30	4	13		17		35 9			5	26	28	26	18					
	605ZZ	20 30	5	14	+0.018	18		36 10			5	26	30	26	20					
	625ZZ	25 30		16	0	20		38 12			5	28	31	28	22					
	606ZZ	20 35	6	17		21	-0.007 -0.028	39 13			6	29	32	29	23			8	4.1	4.5
	626ZZ	25 35		19	+0.021 0	24		41 15			6	31	34	31	25					
	678ZZ	20 30	8	12	+0.018 0	16	-0.006 -0.024	34 10				3.5	25	27	25	18		6.5	3.1	3.5
	698ZZ	25 35		19		24		41 15			6	31	34	31	25					
	608ZZ	25 35		22	+0.021 0	27		45 18			7	35	36	35	29					
	628ZZ	25 35		24	0	30		47 20			8	37	37	37	32					
	6700ZZ	20 30	10	15	+0.018 0	19	-0.007 -0.028	37 12			8	4	27	30	27	22				
	6800ZZ	20 30		19		24		41 15			5	31	34	31	25					
	6900ZZ	25 40		22	+0.021 0	27		45 19			6	35	36	35	29					
	6000ZZ	25 40		26	0	32	-0.009 -0.034	50 22			8	40	39	40	34					
	6200ZZ	30 40	12	30		36		54 24			9	44	42	44	38			8	4.1	4.5
	6701ZZ	20 30		18	+0.018 0	23	-0.007 -0.028	40 15			4	30	31	30	25					
	6801ZZ	25 35		21		26		44 17			5	34	35	34	29					
	6901ZZ	25 40		24	+0.021 0	30		48 21			6	38	38	38	31					
	6001ZZ	25 40	15	28		34	-0.009 -0.034	52 24			8	42	40	42	36					
	6201ZZ	30 40		32	+0.025 0	38		56 26			10	46	43	46	40					
	6702ZZ	25 35		21		26	-0.007 -0.028	44 18			4	34	35	34	29					
	6802ZZ	25 35		24	+0.021 0	30		47 20			5	37	37	37	32					
	6902ZZ	25 50	17	28		35		57 25			7	45	45	45	37					
	6002ZZ	30 50		32	+0.025 0	38		60 28			9	48	46	48	40					
6202ZZ	35 50	35			42		64 29			11	52	49	52	44						
6803ZZ	30 40	26		+0.021 0	32		50 22			5	40	39	40	34						
6903ZZ	30 40	20	30		36	-0.009 -0.034	60 27			7	48	46	48	38						
6003ZZ	35 50		35	+0.025 0	42		66 31			10	54	50	54	44						
6203ZZ	40 50		40		48		72 34			12	60	54	60	50						
6704ZZ	30 40		27		33		51 23			4	41	39	32	35	25					
6804ZZ	35 50	25	32		38	-0.009 -0.034	60 28			7	48	46	48	40						
6904ZZ	35 50		37		45		69 34			9	56	54	51	47	24					
6004ZZ	40 50		42	+0.025 0	50		77 36			12	64	59	56	54	32					
6204ZZ	45 50		47		54	-0.010 -0.040	81 40			11	72	68	62	59	58	34				
6805ZZ	35 50	30	37		45	-0.009 -0.034	69 34			7	56	54	51	47	24					
6905ZZ	35 50		42		50		77 36			9	64	59	56	54	32					
6005ZZ	40 60		47		54	-0.010 -0.040	88 41			12	72	67	63	58	36					
6205ZZ	45 60		52	+0.030 0	60		94 45			15	78	72	68	64	39					
6806ZZ	35 50	35	42	+0.025 0	50	-0.009 -0.034	77 36			7	64	59	56	54	32					
6906ZZ	35 50		47		54		88 41			9	72	67	63	58	36					
6006ZZ	40 60		55		62	-0.009 -0.034	96 48			13	80	73	70	66	40					
6206ZZ	50 60		62		70		104 55			16	88	79	77	74	44					
6007ZZ	50 60	40	62		70	-0.012 -0.047	126 64			14	88	79	75	74	44					
6207ZZ	60 80		78	+0.030 0	84		114 60			20	105	95	92	88	51					
6008ZZ	60 70		72		80	-0.010 -0.040	134 74			15	96	86	80	82	54					
6208ZZ	60 80		80		92		147 83			18	113	102	98	96	56					
6010ZZ	70	50	80		92	-0.012 -0.047	134 74			20	126	116	110	104	72					
6210ZZ	90		90	+0.035 0	106		147 83			20	126	-	104	110	72					

▲ 无挡圈型轴承有脱落的可能，重新安装后可正常使用。
 ▲ 爱安特不承诺轴承的品牌。