AGV双脚轮/ AGV驱动轮

■平底活动型–中重载型

❶代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	❸材料代号	材质	颜色	轴承
CVQBQX	平底活动型	Q235A	镀锌	–	AF	聚氨酯	红色	四轴承

特点：聚氨酯包铝芯，材质耐磨，降噪，地面不留痕迹。双轮设计转弯时阻力减半，旋转更灵活。

D=76

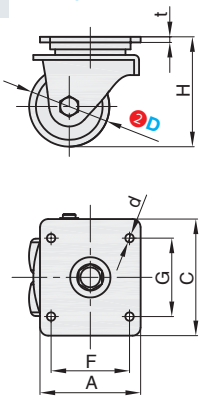

D=80

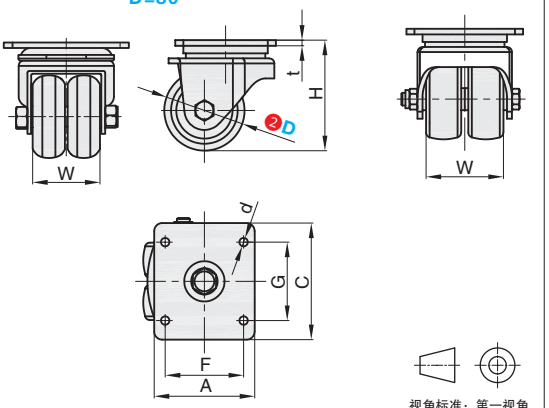

视角标准：第一视角

订购编号示例

❶代号 – ❷D – ❸材料代号

CVQBQX – D76 – AF

型号			H	W	A	C	F	F_1	G	G_1	d	R	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
❶代号	❷D	❸材料代号													
CVQBQX	76	AF	107	62.5	100	116	76	67	92	76	11	60	6	350	1.85
	80		110	84			78	–	78	–	8.5	61	5	500	2.78

交货期

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

■单轮–中载型



❶代号	类型	轮材
CVABY	圆孔型	铸铁包胶聚氨酯
CVABYA	键槽孔型	

特点：耐磨损，强度高，弹性好，行走轻便，降噪，地面不留污痕。适用于自小型到重型的多种AGV产品使用，可耐长时间行走，不脱胶，耐磨损。



CVABY





CVABYA

⚠仅用于脚轮更换，如做其它途径请与本司确认。

视角标准：第一视角

订购编号示例

❶代号

CVABY

型号	容许载荷 (kg)
❶代号	
CVABY	250
CVABYA	

交货期

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询