




★ 产品特点：可在不损伤导向轴的情况下实现联接，安装简单。

A2 导向轴支座




①代号	M材质	S表面处理	A附件
SSYBI	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓(发黑)
SSYEI		无电解镀锌	
SSYNI	不锈钢	-	1个内六角螺栓(不锈钢)
SSYCI	铝合金	本色阳极氧化	

- ▲ 如对防锈性能有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理、不锈钢材质和铝合金材质产品。
- ▲ 由于批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
- ▲ 四氧化三铁保护膜，无电解镀锌产品带有防锈油。

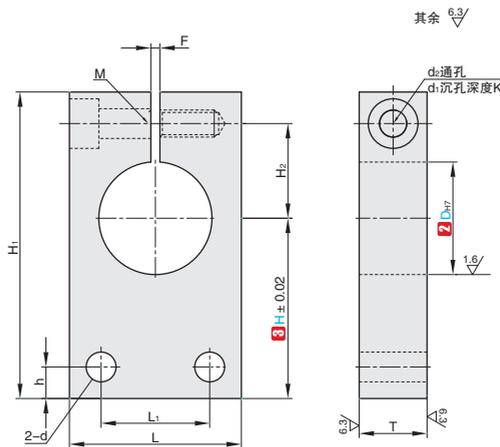

SSYBI
SSYEI
SSYNI
SSYCI
侧面开口安装型



①代号 - ②内径D - ③高度H
SSYBI - D10 - H20

①代号	②内径D		③高度H				主要尺寸											
	D	公差H7	选择型				L	H ₁	h	B	L ₁	H ₂	d	紧固螺栓M	d ₂	d ₁	K	F
(侧面开口安装型) SSYBI SSYEI SSYNI SSYCI	8	+0.015	20	25	30	22	H+16	5	12	10	11	4.5	M4深度8	4.5	8	4.5	2	
	10	0	20	25	30													
	12	+0.018	20	25	30	25	H+18			14	13							
	13		20	25	30													
	15	0	25	30	40	28	H+20	16	15									
	16	25	30	40														
	18		25	30	40	32	H+26	16	18	18								
	20		25	30	40						50							
	25	+0.021	30	40	50	38	H+28	7	24	21								
	30	0	30	40	50						60	H+33						
	35	+0.025	40	50	60	50	H+36	10	22	27								
	40	0	40	50	60						H+38	24	27	9	M8深度16	9	14	9

- ▲ SSYCI(铝合金)的B尺寸为()内的尺寸。
- ▲ 内径D按公差H7加工后,进行开口加工。有可能因加工增至H8左右。



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分型号7天发货,请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单	大单
交货期	1-50	51~
	通常	另行报价

