金属轴环 淬火型

自制产品

★ 产品特点:切削加工制作的高精度产品，可实现高精度空间调整。

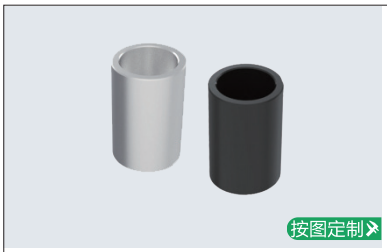

类型		M材质	S表面处理	H硬度
普通级	精密级			
MCCHA	MCCJA	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	45–50HRC
MCDHA	MCDJA		无电解镀镍	

⚠ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

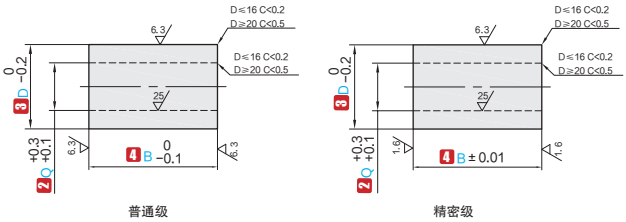

金属轴环 淬火型 普通级或精密级 B尺寸指定型

视角标准：第一视角

订购编号示例

❶代号 – ❷Q – ❸D – ❹B

MCCHA – Q2 – D4 – B10.0

❶代号	❷Q	❸D	❹B 指定单位0.1mm
(普通级) MCCHA MCDHA (精密级) MCCJA MCDJA	2	4 5 6 8 10	10.0 ～ 16.0
	3	5 6 8 10 12	10.0 ～ 25.0
			25.1 ～ 50.0
	4 5 6	6 8 10 12 13 14 15 16	10.0 ～ 25.0
			25.1 ～ 50.0
		20 25	10.0 ～ 25.0
			25.1 ～ 50.0
	8 10 12	10 12 13 14 15 16	10.0 ～ 25.0
			25.1 ～ 50.0
			50.1 ～ 75.0
			75.1 ～ 100.0
	8 10 12 15 16 20	20 25	10.0 ～ 25.0
			25.1 ～ 50.0
			50.1 ～ 75.0
			75.1 ～ 100.0
	8 10 12 15 16 20 25	30 35	10.0 ～ 25.0
			25.1 ～ 50.0
			50.1 ～ 75.0
			75.1 ～ 100.0
	10 12 15 16 20 25 30	40 50 60	10.0 ～ 25.0
			25.1 ～ 50.0
			50.1 ～ 75.0
			75.1 ～ 100.0

交货期 **交货期 5 天发货**

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~200	201~
交货期	5 天发货	另行报价

⚠ 常州工厂发货。
⚠ 部分产品型号 7 天发货，请以报价为准。

爱安特
爱安特自制模组，火爆开售！全零件备库，最快 5 个工作日出货！
400-6699-428 www.ant-fa.com