安装用底座组件

库存产品 自制产品 交期缩短 大批量订单

❶代号	支柱		支座		A附件
	M材质 H硬度	S表面处理	M材质	S表面处理	
BFKBOH	S45C高频淬火	镀硬铬	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
BFFBOH	S45C	无电解镀镍			
BFMBOH		四氧化三铁保护膜			
BFSBOH	SUS304	–			
BFKEOH	S45C高频淬火	镀硬铬	一般结构用钢	无电解镀镍	
BFFEOH	S45C	无电解镀镍			
BFSEOH	SUS304	–			
BFSNOH	SUS304	–	不锈钢	–	

⚠ 表面高频淬火(支柱)：58HRC ～、深度1.0 ～ 1.5
⚠ 支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理。
⚠ 支座经过四氧化三铁保护膜处理时，止动螺丝采用四氧化三铁保护膜；
支座经过无电解镀镍处理时，止动螺丝采用不锈钢。
⚠ 如果对防锈性能有要求，请优先选用无电解镀镍表面处理和不锈钢材质产品。
⚠ 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
⚠ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
⚠ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。

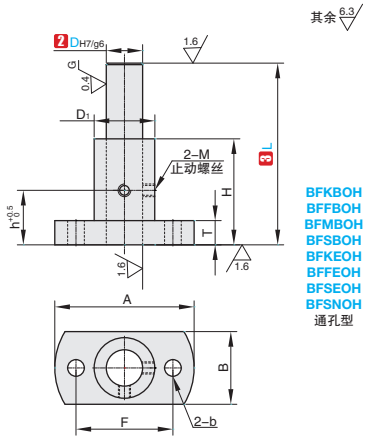


视角标准：第一视角

订购编号示例

❶代号 – ❷轴径D – ❸长度L
BFKBOH – D10 – L50

❶型号	❷轴径D		❸长度L	A	B	F	D_1	H	T	h	b	M	(d)
	D	公差g6	指定单位1mm										
(通孔型) BFKBOH BFFBOH BFMBOH BFSBOH BFKEOH BFFEOH BFSEOH BFSNOH	6	−0.004 −0.012	50 ～ 150	33	18	23	14	20	6	12.5	4.5	M4	–
	8	−0.005 −0.014	50 ～ 200	38	20	26	16	30	8	15			
	10		50 ～ 250	40	22	28	18	35		18			6
	12	−0.006 −0.017	50 ～ 300	46	24	32	20	35	8	18	5.5	M4	6
	15		75 ～ 350	56	29	40	25	40		20	6.6	M5	10
	20	−0.007 −0.020	75 ～ 400	63	34	46	30	45	10	25	6.6	M5	11.7
	25		75 ～ 450	78	41	56	37	50		30	9	M6	15.2
	30		100 ～ 450	82	46	62	42	60					16

交货期 制作品 5天发货

⚠ 常州发货
⚠ 部分产品型号7天发货，请以报价为准
⚠ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~9	10~
交货期	通常	另行报价

爱安特
百万商品齐上线，获取专属企业折扣，轻松下单
400-6699-428 www.ant-fa.com