



①代号	②材质	③表面处理	④附件
FCSBJ	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
FCSEJ		无电解镀锌	
FCSNJ	不锈钢	-	内六角螺栓(不锈钢)
FCSCJ	铝合金	本色阳极氧化	
FCSAJ		黑色阳极氧化	内六角螺栓(发黑)

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择不锈钢材质、铝合金材质和无电解镀锌表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。

其余  $\frac{0.3}{\sqrt{\quad}}$

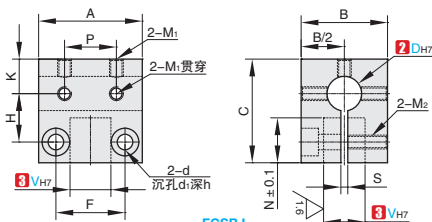

FCSBJ  
FCSEJ  
FCSNJ  
FCSCJ  
FCSAJ  
异径正交带安装孔型



①代号 - ②内径D - ③内径V  
FCSBJ - D10 - V12

A5 底座 固定夹

①代号	②内径D		③内径V		主要尺寸														
	D	公差H7	V	公差H7	A	B	C	F	P	H	K	N	S	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>	h	
(异径正交带安装孔型) FCSBJ FCSEJ FCSNJ FCSCJ FCSAJ	10	+0.015 0	12	0	30	25	30	20	15	14	10	13		M4	M4	4.5	8	5	
			13		32														
			14																
	12			14	+0.018 0	35	30	35	23	15	15.5	12	15	1.5	M5	M5	5.5	9.5	5.5
				15		40													
				16															
	14			16	+0.021 0	45	40	43	32	20	20		20	2	M6	M6	6.5	11	6.5
				18															
				20															
	15	+0.018 0		16	+0.018 0	40	35	38	28	20	17	13.5	15	1.5	M5	M5	5.5	9.5	5.5
				18															
				20															
16			18	+0.018 0	45	40	43	32	20	20		20	1.5	M6	M6	6.5	11	6.5	
			20																
			25																
18			20	+0.021 0	45	40	45	32	20	21	14.5	25	2						
			25		50														
			25																
20	+0.021 0		25	0	50	45	50	37	20	23.5	16	25	2						
			30		53														
			25																
25			30	0	63	55	58	46	30	27.5	18.5	30				M8	8.5	14	8.5
			30		63														
			30																

- ▲ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴公差建议采用g6、f8。

附件螺栓

内径D	内径V	止动螺丝	内六角螺钉
10	12/13/14	M4x5 4个	M4x18 2个
12	14/15/16	M5x4 4个	M5x22 2个
14	16	M5x6 4个	M5x25 2个
	18/20	M6x6 4个	M6x30 2个
15	16	M5x6 4个	M5x25 2个
	18/20	M6x6 4个	M6x30 2个
16	18/20	M6x5 4个	M6x30 2个
	20	M6x5 4个	M6x30 2个
18	25	M6x5 4个	M6x35 2个
	30	M6x5 4个	M8x45 2个
20	25	M6x5 4个	M6x35 2个
	30	M6x5 4个	M8x45 2个
25	30	M6x5 4个	M8x45 2个
	30	M6x5 4个	M8x45 2个



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价

