


支柱固定夹



| ①代号 | 类型 | ④材质 | ⑤表面处理 | ⑥附件 |
|--------|-----|-----|----------|------------|
| FCSBLL | 选择型 | 标准型 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(发黑) |
| FCSELL | | | 无电解镀锌 | 内六角螺栓(不锈钢) |
| FCBBLL | | 薄型 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(发黑) |
| FCBELL | | | 无电解镀锌 | 内六角螺栓(不锈钢) |
| FCSBLS | 指定型 | 标准型 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(发黑) |
| FCSELS | | | 无电解镀锌 | 内六角螺栓(不锈钢) |
| FCBLS | | 薄型 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(发黑) |
| FCBELS | | | 无电解镀锌 | 内六角螺栓(不锈钢) |

⚠ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
 ⚠ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。

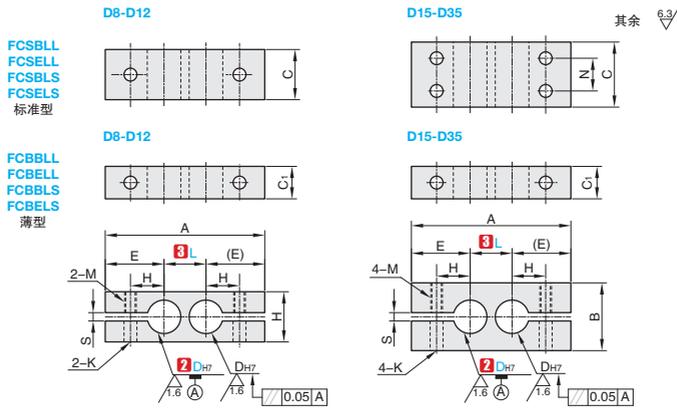

①代号 - ②内径D - ③长度L
 FCSBLL - D10 - L20

尺寸选择型

| ①代号 | ②内径D | | ③长度L 选择型 | 主要尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|---------------|--------|----|----|----------------|----|---|---|----|-----|---|----|----|----|----|----|-------------|
| | D | 公差H7 | | A | B | C | C ₁ | E | H | N | M | K | S | | | | | | |
| (标准型) (薄型) FCSBLL FCBLL FCSELL FCBELL | 8 | +0.015 | 10 15 20 25 | A=L+2E | 12 | 12 | - | 14 | 8 | - | M5 | 5.5 | 2 | | | | | | |
| | 10 | 0 | 15 20 25 30 | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | |
| | 12 | +0.018 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 25 30 40 |
| | 15 | 0 | 25 30 40 50 | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 12 | 18 | 12 | |
| | 20 | +0.021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 40 50 75 |
| | 25 | 0 | 50 75 100 150 | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 25 | 18 | 16 | |
| | 30 | +0.025 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| | 35 | 0 | 45 | | | | | | | | | | | 45 | 22 | 32 | 24 | 24 | |

⚠ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
 ⚠ 配合轴的公差建议采用g6-f8。

尺寸指定型

| ①代号 | ②内径D | | ③长度L 指定型最小单位1 | 主要尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|------------------|--------|----|----|----------------|----|---|---|----|-----|---|----|----|----|----|----|-------|
| | D | 公差H7 | | A | B | C | C ₁ | E | H | N | M | K | S | | | | | | |
| (标准型) (薄型) FCSBLS FCBLLS FCSELS FCBELS | 8 | +0.015 | 10~30 | A=L+2E | 12 | 12 | - | 14 | 8 | - | M5 | 5.5 | 2 | | | | | | |
| | 10 | 0 | 15~35 | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | |
| | 12 | +0.018 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20~45 |
| | 15 | 0 | 25~55 | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 16 | 22 | 15 | |
| | 20 | +0.021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30~80 |
| | 25 | 0 | 50~160 | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 19 | 29 | 21 | |
| | 30 | +0.025 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| | 35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

⚠ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
 ⚠ 配合轴的公差建议采用g6-f8。

附件螺栓

| 内径 D | 内六角螺栓 |
|------|----------|
| 8 | M5x16 2个 |
| 10 | M5x16 2个 |
| 12 | M5x16 2个 |
| 15 | M5x20 4个 |
| 20 | M6x25 4个 |
| 25 | M6x30 4个 |
| 30 | M8x35 4个 |
| 35 | M8x40 4个 |



制作品

5天发货

⚠ 常州发货
 ⚠ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
 ⚠ 遇特殊期间交期有变更

| 数量分类 | 标准订单 | | 特殊订单 | |
|------|------|------|------|------|
| | 小单 | 大单 | 小单 | 大单 |
| 数量 | 1~9 | 10~ | 1~9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 | 100% | 另行报价 |
| 交货期 | 通常 | 另行报价 | 通常 | 另行报价 |