



# 浮动接头




CAD 2D/3D

标准加工


①代号	类型		M材质		表面硬度	⑤表面处理
			国标	相当		
FYZIBA	组件	—	45	S45C	斜线部 43~48HRC 表面高频淬火 43~48HRC	发黑
FYZEBA		内螺纹型				
FNCEDA	单件	气缸连接件	45	S45C	斜线部 43~48HRC 表面高频淬火 43~48HRC	发黑
FNFNAA		安装法兰				

★特点: 通过自由调整安装间距, 可以调整容许偏心量。  
通过消移就可以装入, 取出, 可用于需要经常维护的场合。

组件  
内螺纹型  
FYZIBA




外螺纹型  
FYZEBA




12.5/√



单件  
安装法兰  
FNFNAA

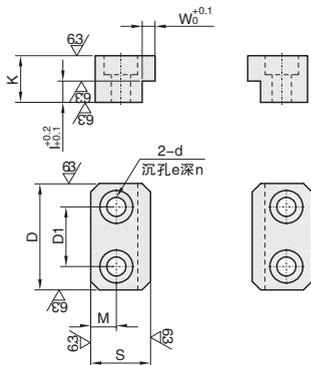

气缸连接件  
内螺纹



外螺纹  
FNCEDA



视角标准: 第一视角



①代号 - ②M  
FYZIBA - M8

型号	气缸连接件						安装法兰																											
	①代号	②M	内螺纹	外螺纹			A	G	X	L	E	D	Y	S	M	W	Z	K	e	f	N	C												
组件 内螺纹型 FYZIBA	6	M6x1.0	14	M6x1.0	11	13	20	14	18	4	12	22	12	14	6	3	4	8	4.5	7.8	4.5	2												
	8	M8x1.25	17	M8x1.25	14	15	23	16	20	5	14	25	14				5	11																
组件 外螺纹型 FYZEBA	10	M10x1.25	21	M10x1.5	16	18	30	21	27	6	19	34	20	19	8	4	6	13	5.5	9.3	5	3												
	14	M14x1.5	25	—	—	—	38	27	34	7	24	42	26	22	9	5	7	15	6.5	10.8	6.5													
单件 气缸连接件 FNCEDA 安装法兰 FNFNAA	16	—	—	M16x2.0	19	30	45	32	40	8	30	48	30	25	10	5	8	15	10	13.8	8	3												
	18	M18x1.5	28	—	—	—																												
	20	—	—	M20x2.5	20	32																	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18
	22	M22x1.5	33	M22x2.5	23	35																	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18



百万商品齐上线, 获取专属企业折扣, 轻松下单



400-6699-428



www.ant-fa.com