


RoHS

①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRBE20	二节式	3/4伸展	20	SPCC	镀锌

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M3扁头螺钉或M3圆头螺钉。
 ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921~1922。
 ▲ 最大负载可达到16Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。

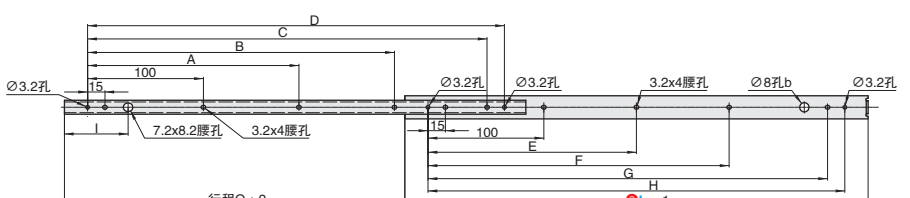

行程Q±2

SRBE20

视角标准：第一视角

①代号 - ②L

SRBE20 - L400

订购编号示例

型号		行程Q	A	B	C	D	E	F	G	H	I	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)												
SRBE20	200	132	-	145	160	-	145	160	130	0.12			
	250	182	150	195	210	195	210	150	0.15				
	300	220	190	245	260	160	245	260	160	0.18			
	350	257	225	295	310	210	295	310	0.20				
	400	294	265	345	360	260	345	360	150	0.23			
	450	331	190	300	395	410	310	395	410	130	0.26		
	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	140	0.29	
	550	419	265	377	495	510	255	410	495	510	80	0.32	

数量分类

小单	中大单	大单	
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

G5
工业滑轨