



插入销

带肩直柱型

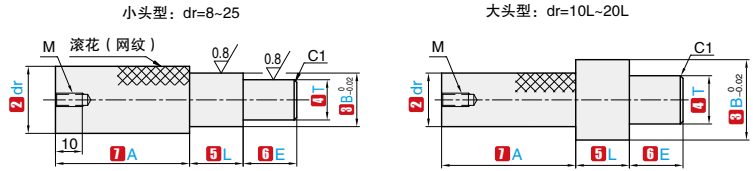

BBCEA
BBCEB
前端圆型

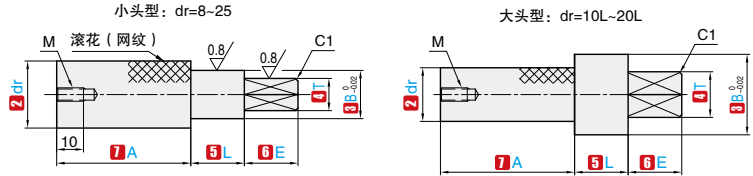

BBCF
前端多棱型

- ▲ SUS440C 型的 dr 部分带有识别槽。
- ▲ 各段连接部带有宽度为 1mm 左右的退刀槽深约为 0.2mm，前端部带有中心孔。
- ▲ 大头型无特别注明尺寸同小头型。

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 B - 4 T - 5 L - 6 E - 7 A - 8 材料代码
BBCEA - 10 - B6.92 - T4.95 - L20 - E15 - A10 - A

1 代号	2 dr	3 B 指定单位0.01mm	4 T (B > T)	T公差	5 L	6 E	7 A	M	T	(W)		
普通圆型 BBCEA 普通多棱型 BBCF	8	2.50~6.00	2.00~5.50	-0.02	5~25 B ≤ 3.99 时 L ≤ B×4 SUS304 时 L ≤ B×5 (L + E ≤ 50)	5~25 T ≤ 2.99 时 E ≤ T×4 SUS304 时 E ≤ T×5 (L + E ≤ 50)	10	M4	2.00~2.99	0.8		
	10	2.50~8.00	2.00~7.50				20		3.00~6.00	1.5		
	12	2.50~10.00	2.00~9.50				30		6.01~10.00	3		
	16	3.50~14.00	3.00~13.50				40		10.01~15.00	4		
	20	10.00~18.00	5.00~17.00				50		15.01~29.00	5.5		
	25	15.00~23.00	8.00~22.00				M5		10L	10.00~16.00	5.00~15.00	30
	10L	10.00~16.00	5.00~15.00						40			
	12L	12.00~20.00	6.00~19.00						50			
	16L	16.00~25.00	8.00~24.00						30			
	20L	20.00~30.00	10.00~29.00						40			
精密圆型 BBCEB	8	2.50~6.00	2.00~5.50	g6	5~25 B ≤ 3.99 时 L ≤ B×4 SUS304 时 L ≤ B×5 (L + E ≤ 50)	5~25 T ≤ 2.99 时 E ≤ T×4 SUS304 时 E ≤ T×5 (L + E ≤ 50)	10	M4				
	10	2.50~8.00	2.00~7.50				20					
	12	2.50~10.00	2.00~9.50				30					
	16	3.50~14.00	3.00~13.50				40					
	20	10.00~18.00	5.00~17.00				50					
	25	15.00~23.00	8.00~22.00				M5		10L	10.00~16.00	5.00~15.00	30
	10L	10.00~16.00	5.00~15.00						40			
	12L	12.00~20.00	6.00~19.00						50			
	16L	16.00~25.00	8.00~24.00						30			
	20L	20.00~30.00	10.00~29.00						40			

28
检查
夹具

- ▲ 选 C、D 材质时，只能为小头型且 A 尺寸只能为 50。
- ▲ B ≥ 5 且 L+E ≤ 30 时，A 尺寸 10·20 才可选。
- ▲ A 尺寸为 10 时，尾部不带螺纹孔。
- ▲ 当 T ≤ 8 时，多棱型尺寸选择需要满足 E ≤ T×3。
- ▲ BBCF 型号 A 尺寸只能为 50。

代号	8 材料代码	材质	硬度
BBCEA BBCEB	A	S45C	-
	B	S45C	45HRC~
	C	SUS304	-
	D	SUS440C	45~50HRC
BBCF	A	S45C	-
	B	S45C	45HRC~