

锌合金弹簧编码器联轴器

顶丝型




大批量
订购
bulk order

产品特点: 结构简单, 柔性好, 惯量低, 适用于微型电机、编码器。

NEW
新产品



| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| ① 代号 CPDZJ | 轴套 [M] 材质 锌合金 | 主体 [M] 材质 弹簧钢 | [S] 表面处理 抛光处理 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|

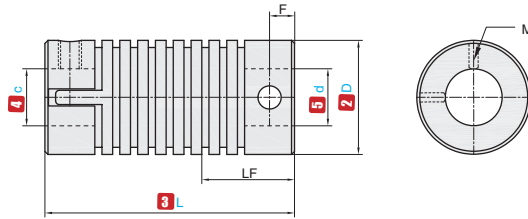

⚠ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

订购编号示例

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| ① 代号 | - | ② D | - | ③ L | - | ④ c | - | ⑤ d |
| CPDZJ | - | 16 | - | 25 | - | c6 | - | d6 |

| ① 代号 | ② D | ③ L | ④ c ⑤ d 可选范围 | | | | | | | | S | F | M | 拧紧扭矩 (n.m) | |
|-------|-----|-----|-----------------|------|------|---|---|----|----|-------|------|----|-----|---------------|----|
| CPDZJ | 16 | 25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.45 | 4 | M3 | 1.2 | | |
| | 16L | 35 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 3.8 | M4 | 2.5 | | |
| | 26 | 50 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 17 | 5 | M5 |

| ① 代号 | ② D | ③ L | 额定扭矩 (N.m) | 容许偏心 (mm) | 容许偏角 (°) | 容许轴向偏差 (mm) | 容许转速 (rpm) | 惯性矩 (N.m) | 重量 (g) |
|-------|-----|-----|---------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| CPDZJ | 16 | 25 | 0.5 | 1 | 8 | ±1.0 | 3000 | 1.02x10 ⁻⁶ | 30 |
| | 16L | 35 | 0.5 | 1 | | | | 1.02x10 ⁻⁶ | 70 |
| | 26 | 50 | 1.5 | 3 | | | | 1.15x10 ⁻⁵ | 130 |

⚠ 以上参数由最大孔径测得。