


★ 产品特点：适用于联结空间同一平面得两轴线夹角 $\beta \leq 45^\circ$ 的传动场合，允许两轴之间夹角在限定的范围内随工作的需要而变动。




**CAD**  
2D 3D

① 代号		主体材质	S 表面处理	配件	
单节型	标准型	CPVJ	42Crmo	四氧化三铁保护膜	4个顶丝
		CPVJB	42Crmo	磨光	
	CPVJS	SUS304	抛光处理		
	滚针轴承型	CPVJGN	42Crmo	四氧化三铁保护膜	
双节型	标准型	CPWJ	42Crmo	四氧化三铁保护膜	
		CPWJB	42Crmo	磨光	
	CPWJS	SUS304	抛光处理		
	滚针轴承型	CPWJGN	42Crmo	四氧化三铁保护膜	
CPWJGNB	42Crmo	磨光			


▲ 每个关节的转动角度最大为 $30^\circ$ 。  
 ▲ 万向节转动时转速、扭矩和角度三者是相互影响的关系。  
 ▲ 两端键槽默认呈 $90^\circ$ 方向。

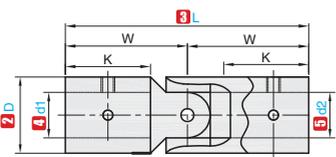


CPVJ/CPVJB/CPVJS 型

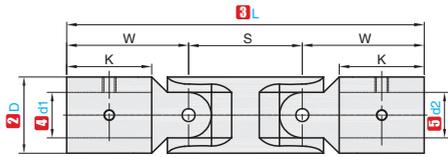


CPWJ/CPWJB/CPWJS 型



K 型 键槽  
轴孔




S 型 四方孔  
轴孔



F 型 六角孔  
轴孔

成品孔型式



视角标准：第一视角



① 代号	② D	③ L	④ d
K型轴孔	CPVJ - 16	- 36	- K8
S型轴孔	CPVJ - 16	- 36	- S8
F型轴孔	CPVJ - 16	- 36	- F8

① 代号	② D	③ L		④ d	W	S	K	bxt	公称扭矩(N·m)	
		单节	双节						CPVJ	CPWJ
单节式	(16)	36	58	8	18	22	9	2x9	12	9.2
CPVJ		42	68	10	21	26	10	3x11.4	26	24
CPVJB		52	83	12	26	31	14	4x13.8	45	33
CPVJS		59	94	14	29.5	35	16	5x16.3	71	49
CPVJGN		82	125	16	41	43	23	5x18.3	132	98
CPVJGNB		94	149	20	47	55	25	6x22.8	252	189
双节式	42	94	149	20	47	55	25	6x22.8	252	189
CPWJ		95	150	22	47.5	55	22	6x24.8	332	249
CPWJB		108	173	25	54	65	26	6x28.3	495	363
CPWJS		122	200	30	61	78	29	8x33.3	795	595
CPWJGN										
CPWJGNB										

▲ 以上参数有最大孔测得，()内尺寸无滚针结构。  
 ▲ 滚针轴承结构相应的容许值为一半。



交货期

**12**天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
		小单
数量	1-20	21以上
交货期	12工作日	现询

▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。