


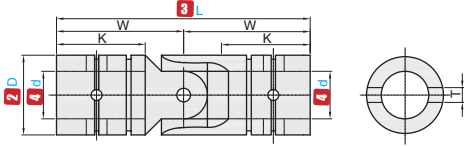
★ 产品特点：适用于联结空间同一平面得两轴线夹角 $\beta \leq 30^\circ$ 的传动场合，允许两轴之间夹角在限定的范围内随工作的需要而变动。




CAD
2D
3D

① 代号			主体材质	⑤ 表面处理	配件
单节固定销型	标准型	CPVP	42Crmo	四氧化三铁保护膜	2个固定销 2个挡圈
		CPVPB		抛光处理	
	CPVPS	SUS304	抛光处理		
	CPVPGN		四氧化三铁保护膜		
双节固定销型	标准型	CPWP	42Crmo	四氧化三铁保护膜	
		CPWPB		抛光处理	
	CPWPS	SUS304	抛光处理		
	CPWPGN		四氧化三铁保护膜		
滚针轴承型	CPVPGNB	42Crmo	四氧化三铁保护膜		
	CPWPGB	42Crmo	四氧化三铁保护膜		

每个关节的转动角度最大为 30° 。
 ▲ 万向节转动时转速、扭矩和角度三者是相互影响的关系。



CPVP/CPVPB/CPVPS

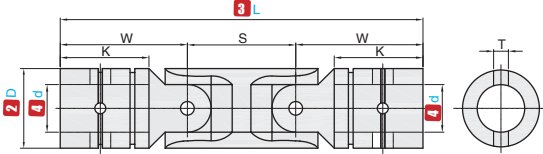

CPWP/CPWPB/CPWPS

视图标准：第一视角



① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ d
CPVP	-	16	-	36	-	d8
CPWP	-	16	-	58	-	d8

① 代号	② D	③ L		④ d	K	W	S	T
		单节	双节					
单节	(12)	31	-	6	9	15.5	-	3
CPVP	(16)	36	58	8	9	18	22	3.5
CPVPB	20	42	68	10	10	21	26	4.5
CPVPS	23	52	83	12	14	26	31	5
CPVPGN	25	59	94	14	16	29.5	35	6
CPVPGNB	28	60	101	14	15	30	41	6
双节	32	82	125	16	23	41	43	6
CPWP	36	87	132	18	25	43.5	45	8
CPWPB	42	94	149	20	25	47	55	8
CPWPS	45	95	150	22	22	47.5	55	10
CPWPGN	50	108	173	25	26	54	65	10
CPWPGB	58	122	200	30	29	61	78	12

① 代号	② D	③ L		容许转速 (rpm)		容许动作角 ($^\circ$)		容许扭矩 (N·m)		重量 (g)	
		单节	双节	单节	双节	单节	双节	单节	双节	单节	双节
单节	(12)	31	-	1800	-	30	-	5.3	-	15	-
CPVP	(16)	36	58	1500	1500	30	30	12	9.2	33	48
CPVPB	20	42	68	1300	1300	30	30	26	24	55	95
CPVPS	23	52	83	1100	1100	30	30	45	33	110	180
CPVPGN	25	59	94	1000	1000	30	30	71	49	155	250
CPVPGNB	28	60	101	1000	1000	30	30	95	78	185	360
双节	32	82	125	900	900	30	30	132	98	240	450
CPWP	36	87	132	800	800	30	30	175	130	320	560
CPWPB	42	94	149	700	700	30	30	252	189	510	720
CPWPS	45	95	150	700	700	30	30	332	249	625	845
CPWPGN	50	108	173	600	600	30	30	495	363	800	1000
CPWPGB	58	122	200	550	550	30	30	795	595	1100	1430

▲ 以上参数有最大孔测得，()内尺寸无滚针结构。
 ▲ 滚针轴承结构相应的容许值降为一半。



交货期 **12天发货**

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-20	21以上
交货期	12工作日	现询

▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。