气压用歧管块•前后半贯通顶孔型

交期缩短 | 大批量订单 | 自制产品 | 库存产品

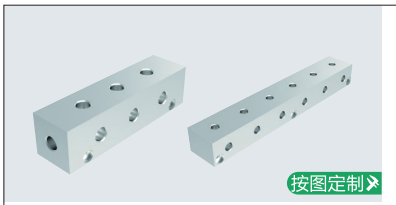

❶代号	边长	Ⓜ材质	Ⓢ表面处理	最高使用压力
MAHBEHT	25×25	铝合金	本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kgf /cm²)以下
MAHBEHP	30×40			
MAHBEHR	50×50			

⚠ 由于批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。

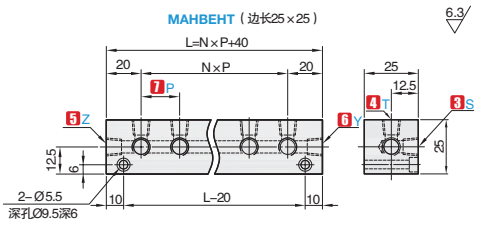

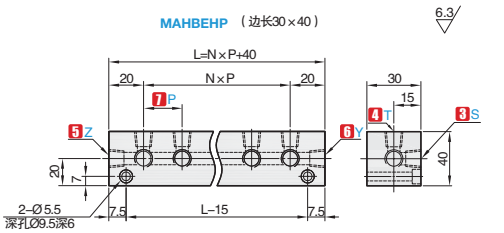

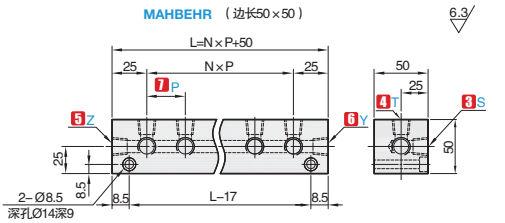



视角标准：第一视角

订购编号示例

❶代号	–	❷侧面孔数K	–	❸S	–	❹T	–	❺Z	–	❻Y	–	❼间距P
MAHBEHT	–	K2	–	S1	–	T3M	–	Z4M	–	Y5	–	P20

⚠ 请合理指定P值，避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。

❶代号	❷侧面孔数K	RC(PT)/M选择				❼间距P	N	螺孔数
	K	❸S	❹T	❺Z	❻Y	最小单位1		
MAHBEHT (25×25)	2	1 (1/8) 3M (M3) 4M (M4) 5 (M5)				15~50	1	6
	3						2	8
	4						3	10
	5						4	12
	6						5	14

⚠ Z、Y尺寸不能选择1(1/8)。 ⚠ 侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

❶代号	❷侧面孔数K	RC(PT)/M/NPT选择				❼间距P	N	螺孔数
	K	❸S	❹T	❺Z	❻Y	最小单位1		
MAHBEHP (30×40)	2	1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4)				20~50	1	6
	3						2	8
	4						3	10
	5						4	12
	6						5	14

⚠ Z、Y尺寸不能选择5(M5)。 ⚠ 侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

❶代号	❷侧面孔数K	RC(PT)选择				❼间距P	N	螺孔数
	K	❸S	❹T	❺Z	❻Y	最小单位1		
MAHBEHR (50×50)	2	2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)				35~60	1	6
	3						2	8
	4						3	10
	5						4	12
	6						5	14

⚠ 侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M8螺钉的安装孔。

爱安特
百万商品齐上线，获取专属企业折扣，轻松下单
400-6699-428 www.ant-fa.com