




★ 产品特点：新型，坚固，低噪音，快速打开

D1 拖链







① 代号	类型	内高	打开方式	横梁	材质	颜色	容许温度	阻燃等级
DEE15W	一般用 高品质·15系列	15	外径打开	桥式	改性增强尼龙6	黑色	-40~120°	UL94-HB
DEF15N			内径打开					

架空应用-短行程

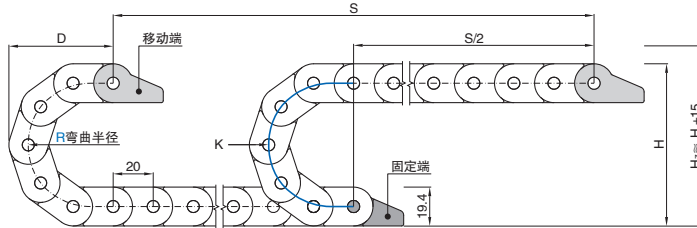

滑行应用-长行程

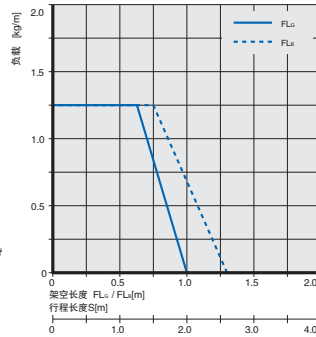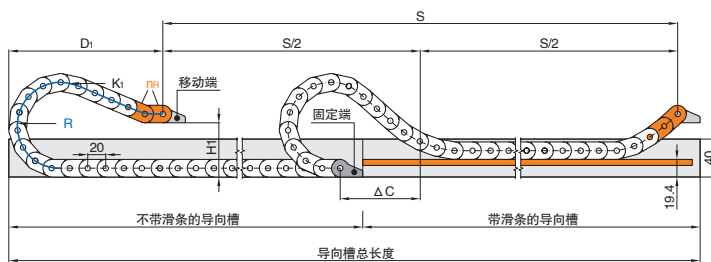

⑥ 接头安装方式:



① 代号 - ② 内宽 B1 - ③ 弯曲半径 R - ④ 链节数 N - ⑤ 接头 - ⑥ 接头安装方式
 DEE15W - 16 - R28 - N20 - JE15B - A1

① 代号	② 内宽 B1	③ 弯曲半径 R	④ 链节数 N	⑤ 接头				节距 P	最大电缆直径 (mm)	内高 H1	外高 H2	外宽 B2	架空应用-短行程				滑行应用-长行程				架空负载 (kg/m)	架空行程 (m)	重量 kg/m	
				活动式		固定式							HF	H	D	K	H1	D1	K1	△C				nR
				带梳齿板	不带梳齿板	带梳齿板	不带梳齿板																	
DEE15W DEF15N	16	28	20	JE15B	JE15C	JE15A	JE15D	20	12.5	15	19.3	24	90	75	68	130	56	68	130	-	-	≤1.25	≤2.6	=0.22
		110											95	78	160	60	125	200	55	2				
		130											115	88	195	60	175	280	95	2				
		185											170	115	280	60	255	440	150	4				
		90											75	68	130	56	68	130	-	-				
		110											95	78	160	60	125	200	55	2				
	20	28		38	48	75	90					75	68	130	56	68	130	-	-	=0.23				
		110		95	78	160	60					125	200	55	2									
		130		115	88	195	60					175	280	95	2									
		185		170	115	280	60					255	440	150	4									
		90		75	68	130	56					68	130	-	-									
		110		95	78	160	60					125	200	55	2									
	30	28		38	48	75	90					75	68	130	56	68	130	-	-	=0.26				
		110		95	78	160	60					125	200	55	2									
		130		115	88	195	60					175	280	95	2									
		185		170	115	280	60					255	440	150	4									
		90		75	68	130	56					68	130	-	-									
		110		95	78	160	60					125	200	55	2									
	40	28		38	48	75	90					75	68	130	56	68	130	-	-	=0.28				
		110		95	78	160	60					125	200	55	2									
		130		115	88	195	60					175	280	95	2									
		185		170	115	280	60					255	440	150	4									
		90		75	68	130	56					68	130	-	-									
		110		95	78	160	60					125	200	55	2									
50	28	38	48	75	90	75	68	130	56	68	130	-	-	=0.31										
	110	95	78	160	60	125	200	55	2															
	130	115	88	195	60	175	280	95	2															
	185	170	115	280	60	255	440	150	4															
	90	75	68	130	56	68	130	-	-															
	110	95	78	160	60	125	200	55	2															

▲ 实际安装高度: HF=H+15mm

▲ 内高=15mm, 节距=20mm/链节, 每米链节数=50节, 拖链长度=S/2+K