




D1
拖链


★ 产品特点：全能型，高稳定性。




代号	类型	内高	打开方式	横梁	材质	颜色	容许温度	阻燃等级
DEK26N	一般用 高品质型·26系列	26	内径打开	桥式	改性增强 尼龙6	黑色	-40°~120°	UL94-HB
DEL26W			外径打开					


应用行业: 桁架|机械手|木工机械|物流设备|纺织机械|工程机械|机床|室内起重机


架空应用-短行程

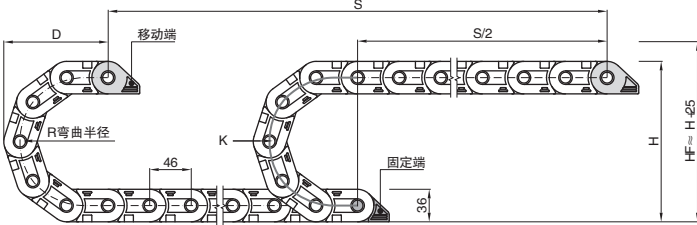


滑行应用-长行程

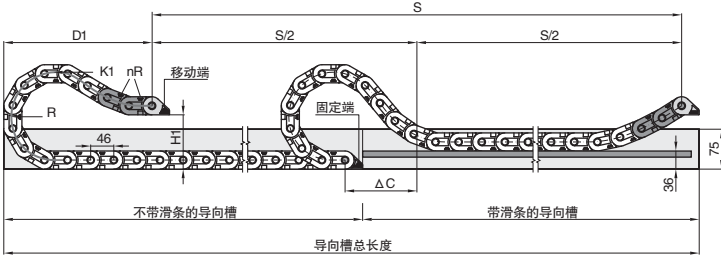

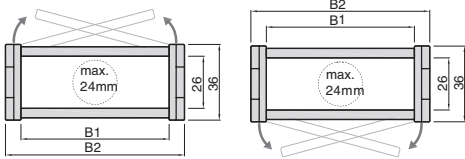






6 接头安装方式:





1 代号 - 2 内宽B1 - 3 弯曲半径R - 4 链节数N - 5 接头 - 6 接头安装方式
 DEK26N - 60 - R55 - N20 - JE26DY - A1

1 代号	2 内宽 B1	3 弯曲半径 R	4 链节数 N	5 接头				节距 P	最大电缆直径 (mm)	内高 H1	外高 H2	外宽 B2	架空应用-短行程				滑行应用-长行程				架空负载 (kg/m)	架空行程 (m)	重量 kg/m		
				活动式		固定式							HF	H	D	K	H1	D1	K1	△C				nR	
				带梳状板	不带梳状板	带梳状板	不带梳状板																		
DEK26N DEL26W	60	48	1~	JE26DY	JE26DW	JE26AY	JE26AW	46	24	26	35	75	157	132	135	245	96	135	245	-	-	≈0.88	≤5	≤4	≈0.95
		171											146	142	265	110	142	265	-	-					
		211											186	162	330	108	260	414	115	2					
		261											236	187	410	108	380	598	210	2					
		311											286	212	485	108	425	736	230	3					
		361											336	237	565	108	580	920	360	3					
	411	386		262	645	108	730					1150	490	3											
	461	436		287	725	108	770					1242	500	4											
	511	486		312	800	108	930					1472	630	4											
	561	536		337	880	108	1090					1702	770	4											
	157	132		135	245	96	135					245	-	-	≈0.88	≤5	≤4	≈0.95							
	171	146		142	265	110	142					265	-	-											
211	186	162	330	108	260	414	115	2																	
261	236	187	410	108	380	598	210	2																	
311	286	212	485	108	425	736	230	3																	
361	336	237	565	108	580	920	360	3																	
411	386	262	645	108	730	1150	490	3																	
461	436	287	725	108	770	1242	500	4																	
511	486	312	800	108	930	1472	630	4																	
561	536	337	880	108	1090	1702	770	4																	

▲ 实际安装高度: HF=H+25mm

▲ 内高=26 mm, 节距=46 mm/链节, 每米链节数=22节, 拖链长度=S/2 + K