# 国产拖链/接头

自制产品　交期缩短

## ■ 拖链

| 代码 | 类型 | 打开方式 | 横梁 | M材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | A附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT15B | 15系列拖链 | 不可打开 | 桥式 | 增强尼龙6 | 黑色 | -20℃～80℃ | UL94-HB | 接头 |

主体尺寸图

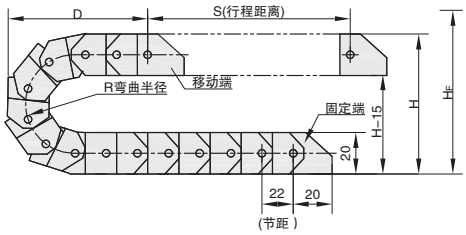


H=理论安装高度
HF=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=π*R+安全量

5 接头安装方式




本款拖链安装方式有四种，以满足您在各种场合的需求

视角标准：第一视角

剖视图




架空长度

FLx：安全塌腰架空长度
FLz：直线架空长度

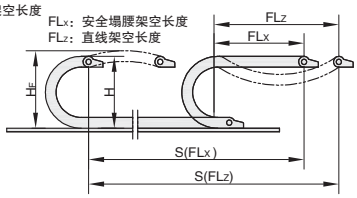


带孔移动端（外部链节）




带销固定端（内部链节）

⚠ 每米链节数46。

订购编号示例

❶代号 – ❷内宽B1 – ❸弯曲半径R – ❹链节数N – ❺接头安装方式

DGT15B – 20 – R28 – N20 – A1

| ❶代号 | ❷内宽B1 | ❸弯曲半径R | ❹链节数N | ❺接头 | 安装尺寸 H | 安装尺寸 D | 安装尺寸 K | 实际安装高度 HF | 外宽 B2 | 节距 P | 最大电缆直径 (mm) | 最大架空负载 (kg/m) | 最大架空长度 (m) | 重量 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT15B | 20 | 28 | 1~ | D15AJ-20 | 75 | 60 | 132 | 95 | 29.0 | 22 | 12 | 0.3 | 0.8 | ≈0.26 |
| | | 38 | | | 95 | 70 | 176 | 115 | | | | | | |
| | | 48 | | | 115 | 80 | 198 | 135 | | | | | | |
| | 30 | 28 | | D15AJ-30 | 75 | 60 | 132 | 95 | 39.0 | | | | | ≈0.31 |
| | | 38 | | | 95 | 70 | 176 | 115 | | | | | | |
| | | 48 | | | 115 | 80 | 198 | 135 | | | | | | |

⚠ 在选择安装高度时，应对参考表中实际安装高度HF值。
⚠ 架空长度请参考架空长度与负载关系图，超长或超宽请咨询客服。
⚠ 初次购买该款拖链建议多选一节，以避免长度不够。

## ■ 接头

| 代码 | 类型 | | M材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D15AJ | 15系列拖链用 | U型斜角型 | 增强尼龙6 | 黑色 | -20℃～80℃ | UL94-HB |

适用拖链内宽B1：20

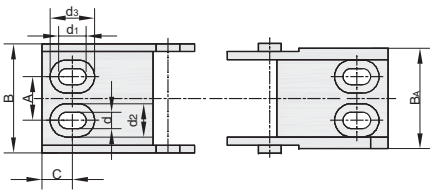


适用拖链内宽B1：30

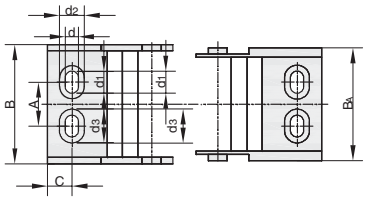


视角标准：第一视角

订购编号示例

单独订购接头 ❶代号 – ❷内宽B1

D15AJ – 20

| ❶代号 | ❷内宽B1 | A | B | BA | C | d | d1 | d2 | d3 | 适用拖链 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15AJ | 20 | 11.3 | 28.5 | 28.5 | 7.8 | 4.2 | 7 | 8.2 | 11 | DGT15B |
| | 30 | 14 | 38.5 | 38.5 | | | | | | |

交货期　4天发货

优惠价

| 数量 | 1~99 | 100~ |
|---|---|---|
| 折扣率 | 100% | 另行报价 |