


内径E7外径r6

铜合金直柱标准型/薄壁型



★ 产品特点：无需螺丝固定，仅压入即可止转的规格。薄壁型的厚度与干式衬套同级，耐磨性比干式衬套优异，可承受重载。适用于中低速。

最大降幅
30%





代号	类型	材质	内径公差	外径公差	硬度 HB	使用温度范围 (°C)
OFABR	直柱标准型	高力黄铜+ 固体润滑剂GR1	E7	r6	≥210	-50~150
OFABRU	直柱薄壁型					

▲ 配套轴(大气, 油中使用)公差推荐(仅供参考): d8: 一般用(重载); e7: 一般用(轻载)
f8: 高精度用; g6: 高精度用(间隙负载)


▲ 基座孔推荐公差: H7

K部(两端)放大图




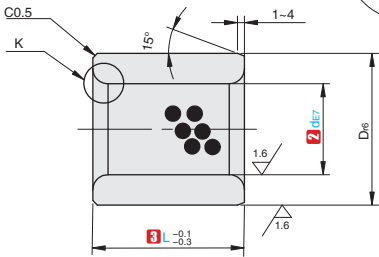


OFABR
直柱标准型

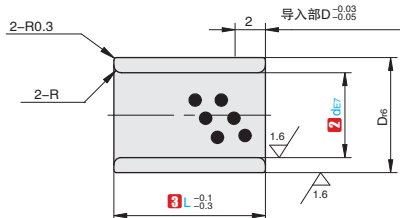


OFABRU
直柱薄壁型



止动螺丝





视角标准：第一视角



订购编号示例

1 代号 - 2 d - 3 L

OFABR - d10 - L25

代号	型号		OFABR		OFABRU		L										推荐基座孔公差 H7																			
	5	6	9	10	7	8	8	10	12	15	16	20	8	10	12	15		16	20	25	8	10	12	15	16	20	25	30	8	10	12	15	16	20	25	30
OFABR OFABRU	5	+0.032	9	+0.028	0.5	7	+0.028	0.3	8	10	12	15	16	20	+0.015 0																					
	6	+0.020	10	+0.019		8	+0.019		8	10	12	15	16	20		25																				
	8	+0.040	12	+0.034	1	10	+0.034	0.4	8	10	12	15	16	20	25	+0.018 0																				
	10	+0.025	14	+0.023		12	+0.023		8	10	12	15	16	20	25		30																			
	12	+0.050	18	+0.041	1.5	15	+0.041	0.5	8	10	12	15	16	20	25	30	+0.021 0																			
	15	+0.032	21	+0.028		18	+0.028		10	12	15	16	20	25	30	40																				
	16	+0.050	22	+0.050	34	20	+0.050	0.5	10	12	15	16	20	25	30	40	50	+0.025 0																		
	20	+0.061	28	+0.034		24	+0.034		15	16	20	25	30	40	50																					
	25	+0.040	33			29			15	16	20	25	30	40	50																					
	30		38			34			15	16	20	25	30	40	50																					

交货期

1天发货

优惠价

数量	1-9	10~
折扣率	100%	现询



爱安特自制模组, 火爆开售! 全零件备库, 最快 **5** 个工作日出货!

400-6699-428 www.ant-fa.com