


悬臂销

张紧轮用 挡圈型




大批量
订购
bulk order

张紧轮用 挡圈型

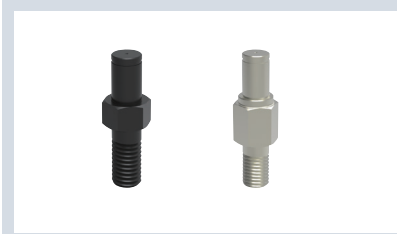

① 代号				M 材质	S 表面处理	A 附件
标准型		台阶型				
螺纹长度固定型	螺纹长度选择型	螺纹长度固定型	螺纹长度选择型			
CSBBTA	CSBBTAL	CSBBSA	CSBBSAL	45#	四氧化二铁保护膜	弹簧钢
CSBETA	CSBETAL	CSBESA	CSBESAL	45#	无电解镀锌	不锈钢
CSBNTA	CSBNTAL	CSBNSA	CSBNSAL	SUS304	无	

产品特点: 张紧轮用悬臂销, 零件侧挡圈紧固, 可选直径较大。

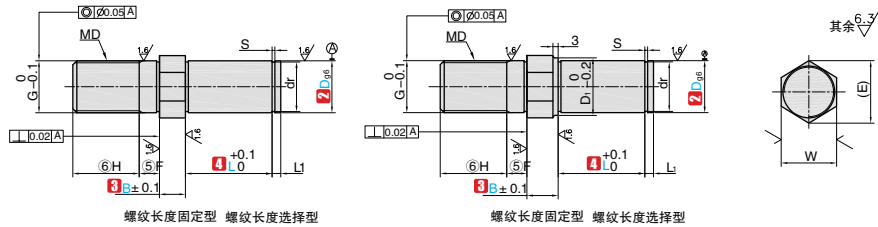

订购编号示例

① 代号	-	② No	-	③ B	-	④ L	-	⑤ F	-	⑥ H	-	⑦ 追加加工代码
CSBBTA	-	8	-	B20	-	L20	-	F5	-		-	
CSBBTAL	-	20	-	B20	-	L20	-	F15	-	H30	-	MKP

① 代号	② NO	轴径		指定单位 1mm			⑥ H 指定单位 1mm		G ₉₅	MD (粗牙)	D ₁ (仅台阶型)	W	E	dr		S	L ₁
		D	公差 g6	③ B	④ L	⑤ F	螺纹长度固定型	螺纹长度选择型						基准尺寸	容差		
标准型 (固定型) (选择型)	6	6	-0.004 -0.012	5 ~ 60	5 ~ 100	5 ~ 10	9	6 ~ 12	6	M 6	8	10	11.5	5	+0.075 0	0.7	2
	8	8	-0.005 -0.014				12	8 ~ 16	8	M 8	10	12	13.9	7	+0.09 0	0.9	3
	10	10					15	10 ~ 20	10	M10	13	14	16.2	9.6	0 -0.09		
	CSBBTA	CSBBTAL	12	12	-0.006 -0.017	5 ~ 15	18	12 ~ 24	12	M12	15	17	19.6	11.5	0 -0.11	1.15	4
	CSBETA	CSBETAL	13	13							16	17	12.4				
	CSBNTA	CSBNTAL	15	15							18	19	14.3				
	CSBNTAL	16	16	19							15.2						
	CSBBTAL	17	17	20							16.2						
	CSBETA	CSBETAL	18	18							21	17					
	CSBNTA	CSBNTAL	20	20							27.7						
CSBBSA	CSBBSAL	20A	20	-0.007 -0.020	5 ~ 75	5 ~ 20	20	M20	24	19	0 -0.21	1.35	5				
CSBETA	CSBESAL	22	22				16	M16	27	31.2							
CSBNTA	CSBNSAL	22A	22				20	M20	26	21							
CSBNTAL	25	25	20				M20	29	30	34.6				23.9			
CSBBTAL	25A	25	16				M16	30	34.6	23.9							
CSBETA	CSBETAL	30	30				20	M20	34	36				41.6	28.6		
CSBNTA	CSBNTAL	30A	30				16	M16	34	36				41.6	28.6		



追加工类型	嵌入部加工				
⑦ 追加加工代码	MKP				
示例图					
详细说明	追加轴的推拉用螺纹孔 (B 尺寸有限制, 请参阅下表。)				
	D	K	M1	Bmin	
				标准型	台阶型
	6	10	M 4	15	18
	8		M 5		
	10		M 6	16	19
12~18	15	M 8	18	21	
20~25A		M10	25	28	
30,30A		M12	27	30	
指定方法	MKP				

C1 悬臂销、销轴、支脚螺钉