


悬臂销

张紧轮用内螺纹型




大批量
订购
bulk order

张紧轮用内螺纹型

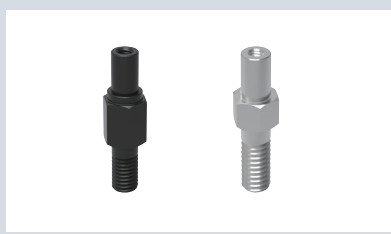

① 代号				M 材质	S 表面处理
标准型		台阶型			
螺纹长度固定型	螺纹长度选择型	螺纹长度固定型	螺纹长度选择型	45#	四氧化三铁保护膜
CSBBTN	CSBBTNL	CSBBSN	CSBBSNL		无电解镍
CSBNTN	CSBNTNL	CSBNSN	CSBNSNL		SUS304

产品特点: 张紧轮用悬臂销, 零件侧内螺纹紧固, 可选直径较大。

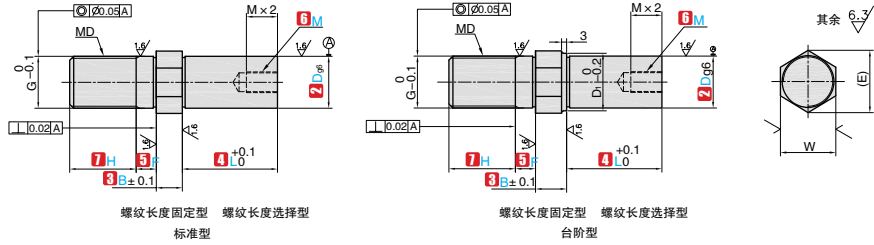

订购编号示例

① 代号	② NO	③ B	④ L	⑤ F	⑥ H	⑦ M	⑧ 追加加工代码
CSBBTN	8	B20	L20	F5	H	M4	MKP
CSBBTNL	20	B20	L20	F15	H30	M8	MKP

① 代号	② NO	轴径		指定单位 1mm			⑥ H 指定单位 1mm		⑦ M (粗牙)	G ₉₈	MD (粗牙)	D ₁ (仅台阶型)	W	(E)
		D	公差 g6	③ B	④ L	⑤ F	螺纹长度固定型	螺纹长度选择型						
标准型 (固定型) (选择型)	6	6	-0.004 -0.012	5 ~ 60	5 ~ 100	5 ~ 10	9	6 ~ 12	3	6	M6	8	10	11.5
	8	8	-0.005 -0.014				12	8 ~ 16	4	8	M8	10	12	13.9
	10	10	-0.006 -0.017				15	10 ~ 20	4 5 6	10	M10	13	14	16.2
	12	12					18	12 ~ 24	6 8 8	15	15	17	19.6	
	13	13								16	17	19.6		
	15	15	5 ~ 75	10 ~ 120	5 ~ 20	30	20 ~ 40	6 8 10 12	12	12	19	21.9		
	CSBBTN CSBBTNL	16							16	16	16	19	21.9	
	CSBETN CSBETNL	17							17	17	17	20	22	27.5
	CSBNTN CSBNTNL	18							18	18	18	21	24	27.7
	CSBBSN CSBBSNL	20							20	20	20	24	27	31.2
台阶型 (固定型) (选择型)	22	22	-0.007 -0.020	5 ~ 75	10 ~ 120	5 ~ 20	30	20 ~ 40	6 8 10 12	20	M20	24	27	31.2
	CSBBSN CSBBSNL	22A	22A							22A	22A	26	27	31.2
	CSBESN CSBESNL	25	25							25	25	26	27	31.2
	CSBNSN CSBNSNL	25A	25A							25A	25A	29	30	34.6
	30	30	30							30	30	34	36	41.6
	30A	30A	30A							30A	30A	34	36	41.6



追加加工类型	嵌入部加工			
⑧ 追加加工代码	MKP			
示例图				
详细说明	追加加的推拉用螺纹孔 (B 尺寸有限制, 请参阅下表。)			
	D	K	M1	Bmin
	6	10	M4	15
	8		M5	18
	10		M6	19
	12~18	15	M8	21
20~25A	M10		28	
30,30A	M12		30	
指定方法	MKP			

MA	B+L
M 3	B+L≥11.5
M 4	B+L≥14.0
M 5	B+L≥16.2
M 6	B+L≥18.5
M 8	B+L≥23.5
M10	B+L≥28.5
M12	B+L≥35.5
M16	B+L≥45.0
M20	B+L≥55.0

C1
悬臂销 / 张紧轮用内螺纹型