




CAD
2D 3D

①代号	类型	M材质			S表面处理		
		①主体	②左右螺丝	③夹紧块	①主体	②左右螺丝	③夹紧块
PCTK	把手型	S45C	SCM435	S45C	无电解镀锌	发黑	-
PCTN	旋钮型	S45C	SCM435	S45C	无电解镀锌	发黑	-

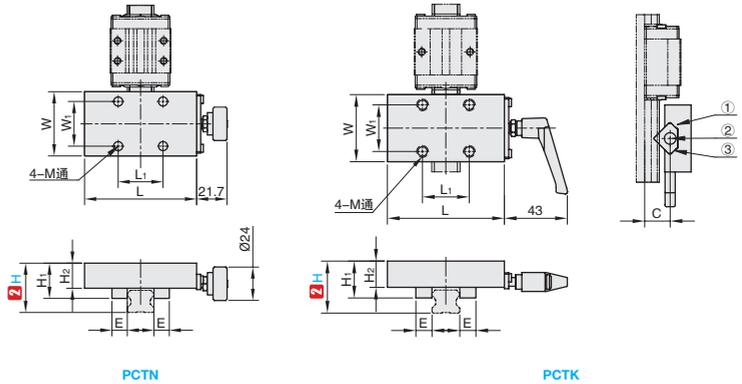


- ▲ 连接板需客户自备
- ▲ 用于滑轨固定、机器定位。
- ▲ 只能用于水平方向，切勿使用于垂直方向。
- ▲ 根据中载/重载直线导轨的高度配合使用。



①代号 - ②高度 H
PCTK - H24

①代号	②高度H	W	L	W ₁	L ₁	E	H ₂	H ₁	C	M	夹紧块调整范围	紧固扭矩(N*m)		保持力(N)	
												把手型	旋钮型	把手型	旋钮型
PCTK PCTN	24	32	44	24	24	10	10.5	16.3	9.5	M4	10~22	2.5	0.7	400	100
	28	35	50	25	25		11.5	17.3							
	30	38	54	28	28	11	11	18.3	11	M5	14~28				
	33		62	26	26	10	14	19.8	9.5		15~30				
	36	42	60	30	30	11	13	20.3	11	M6	16~40				
	42	46	80	32	32		18	25.3			11				
										M8	21~56				



B3
及
配件
直线
导轨



交货期

1天发货



数量	1~20	21~
交货期	1工作日	现询

数量	1~20	21~
折扣率	100%	另行报价



爱安特自营商城焕新登场，注册有礼，一键直达



400-6699-428



www.ant-fa.com