




★ 产品特点：多种材质，以适应不同的适用场合

■ 标准型/紧凑型



①代号	类型	材质		硬度滚珠
		滚珠	保持器	
LMCB	标准型	SUJ2	铜	58HRC~
LMCC		SUS440C		聚缩醛
LMCF			SUJ2	
LMDB	紧凑型	SUJ2	铜	58HRC~
LMDC		SUS440C		铜

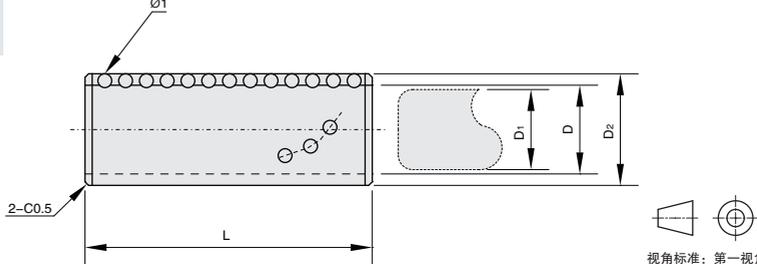

视角标准：第一视角

①代号 - D1 - L
 LMCB - D3 - L15

交货期 **7天发货**


数量	1~9	10~
价格	100%	现询

标准型							紧凑型												
型号		L					D1	D2	D	型号		L				D1	D2	D	
①代号	规格									①代号	规格								
LMCB LMCC LMCF	3	10	15	20						3	4.8	3.2							
	4	10	15	20						4	5.8	4.2							
	5	10	15	20						5	6.8	5.2							
	6	15	20	30						6	7.8	6.2							
	8	15	20	30						8	9.8	8.2							
	10	20	30	40						10	11.8	10.2							
	12	20	30	40						12	13.8	12.2							
LMDB LMDC	2	10	15	20						2	3.1	2.1							
	3	10	15	20						3	4.1	3.1							
	4	10	15	20						4	5.1	4.1							
	5	10	15	20						5	6.1	5.1							
	6	15	20	30						6	7.1	6.1							
	8	15	20	30						8	9.1	8.1							
	10	20	30	40						10	11.8	10.2							
	12	20	30	40						12	13.8	12.2							

■ 整体型



①代号	类型	材质		硬度滚珠
		滚珠	保持器	
LMCBF	整体型	SUJ2	铜	58HRC~

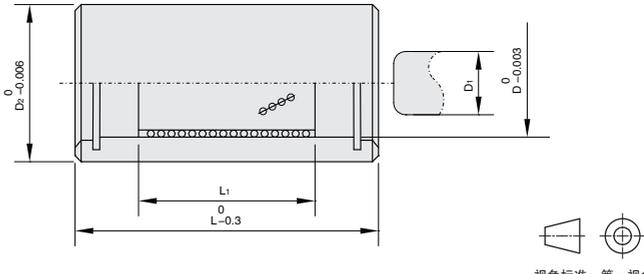

视角标准：第一视角

①代号 - D
 LMCBF - D5

交货期 **7天发货**

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

型号		D1	L	D2	L1	D
①代号	规格					
LMCBF	5	5	17	10	6	7
	6	6	19	11	7	8
	8	8	25	13	8	10
	10	10	30	16	10	12
	12	12	32	18	11	14

B1 直线轴承