

微型滚珠衬套导向轴组件

标准型




大批量
订购
bulk order

■标准型




①代号			衬套 类型	[M] 材质			[H] 硬度	
标准型	一端 内螺纹型	两端 内螺纹型		导向轴 衬套	滚珠保 持器	滚珠	导向轴衬套	滚珠
LMCRSB	LMCRTB	LMCRDB	直柱型	SUJ2	相当于 C3604 (RoHS 对应品)	SUJ2	58HRC ~	58HRC ~
LMCRSF	LMCRTF	LMCRDF		相当于 SUS440C		相当于 SUS440C		
LMCSSB	LMCSTB	LMCSDB	肩型	SUJ2	SUJ2			
LMCSSF	LMCSTF	LMCSDF		相当于 SUS440C	相当于 SUS440C			


产品特点: 本类产品中使用最为普遍的规格。

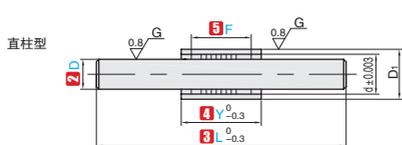


LMCRSB

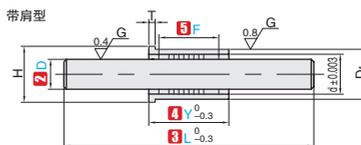


LMCSSB




LMCRTB



LMCSTB



LMCRDB



LMCSDB

订购编号示例

①代号 - ②D - ③L - ④Y - ⑤F
LMCRSB - D6 - L50 - Y60 - F20

①代号	②D	D 公差	③L		④Y	⑤F	D ₁	外径公差	T	H	d	M (粗牙)							
			直柱型	两端内螺纹型															
			一端内螺纹型	选择															
LMCRSB	(3)	0 -0.005	直柱型	-	10 20 30	10 15 20	7	0 -0.006	2.5	9	5	-							
LMCRTB	(4)		一端内螺纹型										20 30 40	15 20 30	10	3	10	6	-
LMCRDB	5		指定单位 1mm	选择															
LMCSSB	6		40~70	40 50 60 70 80 90	12	10	12	7	M4										
LMCSTB	8		40~90							16	20 30 40	18	14	10	M4				
LMCSDB	10		40~150	40 50 60 70 80 90 100	30 40 50	20 30 40	18	18	12							M5			
	12																		

- △·带有 () 符号的尺寸仅适用于 LMCRSB·LMCSSB。
- △·建议采取可防止滚珠滑套从衬套中脱出的设计。
- △·行程请按照 (Y-F)x2 计算。衬套或导向轴的行为滚珠滑套移动距离 (Y-F) 的 2 倍。

基本额定负载表

D	F	基本额定负载 C ₀ 静载荷 (kgf)
3	10	3.04
	15	5.07
	20	7.1
4	10	4.04
	15	6.73
	20	8.75
5	10	5.07
	15	8.45
	20	10.99
6	15	10.15
	20	11.32
	30	18.29

基本额定负载表

D	F	基本额定负载 C ₀ 静载荷 (kgf)
8	15	10.51
	20	12.61
	30	18.92
10	20	14.77
	30	22.15
	40	30.77
12	20	18.74
	30	28.11
	40	39.05



交货期
7 工作日



1-9
100%
10~
现询

B1
滚直
珠线
花轴
轴承

分类
目录



返回
主目录

