



★ 产品特点：与标准型产品相比，轴承大径小，可以当轴使用，轴承套与法兰一体化结构，联接使用方便，更适合紧凑安装。

①代号	类型	壳体			滚珠	保持器	密封圈	使用环境温度℃
		④M 材质	⑤H 硬度	⑥S 表面处理				
LMFEB	圆型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20 ~ 80
LMFED				镀镍				
LMKEB	方型			无				
LMKED				镀镍				
LMTEB	对边切割型			无				
LMTED		镀镍						

⚠ 如对防锈有要求，推荐使用镀镍产品！

LMFEB
圆型

LMKEB
方型

LMTEB
dr=6-12

LMTEB
dr=16

视角标准：第一视角




①代号 - ②内径
LMFEB - d6

①代号	②内径		球列数	主要尺寸														法兰垂直度	径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量(g)			
				外径		长度		法兰						连接孔			动 C(kgf)			静 Co(kgf)	圆法兰	方法兰	对边切割法兰		
	dr	公差		D	公差	L	公差	D _i	W	H	C	F	K	A	d ₁	d ₂	h			C	Co				
LMFEB	6	0	6	10	0	19	±0.3	25	16	5	19	-	20	19	3.5	6	3.1	0.012	0.012	13	16	24	20	21	
LMFED				13	0			24	28	19	5	22	-	23	22	3.5	6			3.1	24	28	38	34	35
LMKEB				17	-0.013			29	35	23	6	27	-	27	27	4.5	7.5			4.1	38	44	79	68	73
LMTEB				19	0			30	38	25	6	30	-	29	30	4.5	7.5			4.1	39	46	95	82	87
LMTED				26	-0.016			37	44	32	6	27	24	34	36	4.5	7.5			4.1	62	73	154	135	141



交货期 5天发货

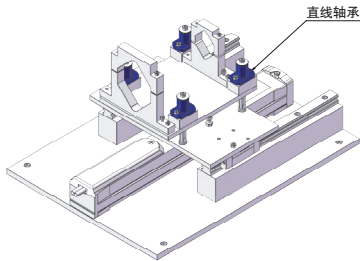

数量 1-9 10-
价格 100% 现询

B1 滚珠直线轴承

