标准型 包胶轴承

高品质产品　库存产品

★ 产品特点：聚氨酯部分采用进口热塑型原料，耐磨性优良，且经济性更高。聚氨酯部分成形在轴承上，不易脱落，适用于各种接触方式。

❶代号		轴承Ⓜ材质		衬层		
圆柱形	圆弧形	GB	JIS	Ⓜ材质	Ⓗ硬度	颜色
PBA	PBQ	GCr15	SUJ2	聚氨酯	邵氏A90	黑色
PBB	PBR					白色
PBC	–				邵氏A70	黑色
PBD	–					白色
PBG	PBS			硅橡胶		浅灰色
PBH	PBT			防静电聚氨酯		深灰色
PBL	PBU	9Cr18Mo	SUS440C	聚氨酯	邵氏A90	黑色
PBM	PBV					白色
PBN	–				邵氏A70	黑色
PBO	–					白色
PBP	PBW			硅橡胶		浅灰色

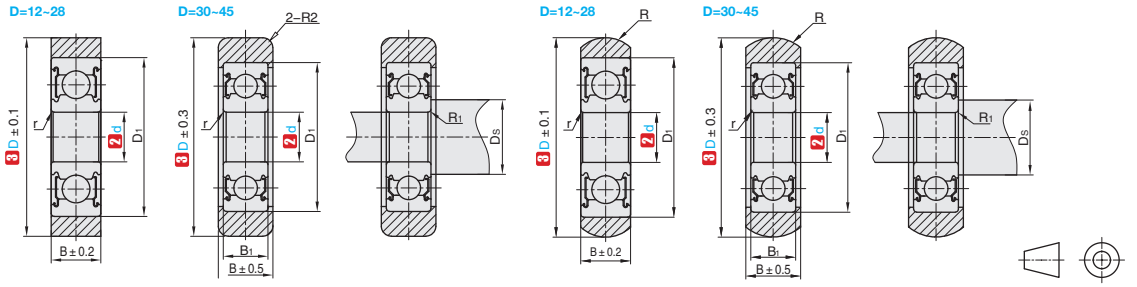

圆柱型　圆弧型　视角标准：第一视角

订购编号示例

❶代号	–	❷d	–	❸D
PBA	–	d6	–	D20

型号			❸D	允许载荷(N)			B	D1	B1	r (min)	安装尺寸			轴承公称型号
				聚氨酯		硅橡胶					Ds		R1	
❶代号	形状	❷d		邵氏A90	邵氏A70	邵氏A70					(min)	(max)	(max)	
PBA PBB PBC PBD PBG PBH PBL PBM PBN PBO PBP	圆柱形	3	12	34	10	9.8	3	7	无	0.1	3.9	4.1	0.1	683ZZ
		4	13	44	13	13	4	9		0.15	5	5.2		684ZZ
			16	59	16	18	5	13		0.2	5.6	6.2	0.2	624ZZ
		5									6.6	6.9		695ZZ
			20	78	20	24		16		0.3	7	7.6	0.3	625ZZ
		6			23			15		0.2	7.6	7.8	0.2	696ZZ
			28	157	44	47	6	19		0.3	8	9.5	0.3	626ZZ
		(8)			42		7	22			10	12.2		608ZZ
			(30)	176	81	53	11		7				0.3	608ZZ
		(10)			94			26	8		12	13.5		6000ZZ
			(40)	274	136	82		30	9	0.6	14	16	0.6	6200ZZ
		(15)			122		12	32		0.3	17	19	0.3	6002ZZ
			(45)	343	109	103	15	35	11	0.6	19	20	0.6	6202ZZ

⚠ 1kgf=9.8N

型号			❷D	允许载荷(N)		B	D1	B1	r (min)	R	安装尺寸			轴承公称型号
				聚氨酯	硅橡胶						Ds		R1	
❶代号	形状	❷d		邵氏A90	邵氏A70						(min)	(max)	(max)	
PBQ PBR PBS PBT PBU PBV PBW	圆弧形	3	12	34	9.8	3	7	无	0.1	5	3.9	4.1	0.1	683ZZ
		4	13	44	13	4	9		0.15		5	5.2		684ZZ
			16	59	18	5	13		0.2		5.6	6.2	0.2	624ZZ
		5									6.6	6.9		695ZZ
			20	78	24		16		0.3		7	7.6	0.3	625ZZ
		6					15		0.2		7.6	7.8	0.2	696ZZ
			28	157	47	6	19		0.3		8	9.5	0.3	626ZZ
		(8)		176		7	22				10	12.2		608ZZ
			(30)		53	11		7					0.3	608ZZ
		(10)					26	8			12	13.5		6000ZZ
			(40)	274	82		30	9	0.6		14	16	0.6	6200ZZ
		(15)				12	32		0.3		17	19	0.3	6002ZZ
			(45)	343	103	15	35	11	0.6		19	20	0.6	6202ZZ

⚠ 1kgf=9.8N
⚠ 括号内尺寸包胶部分突出形状。

交货期　交货期　4天发货