


T型轴承座组件





★ 产品特点: 安装具有稳定性。

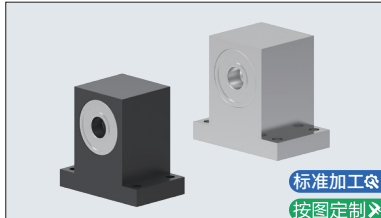

标准加工
按图定制

①代号	M材质		S表面处理	
	轴承	固定座	固定座	
HATBEZ	钢	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	
HATEEZ			无电解镀锌	
HATCEZ			铝合金	本色阳极氧化
HATGEZ				
HATNEZ	不锈钢	不锈钢	-	

▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选用无电解镀锌表面处理、铝合金材质和不锈钢材质产品。
 ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
 ▲ 固定座一般结构用钢和不锈钢材质带有防锈油。

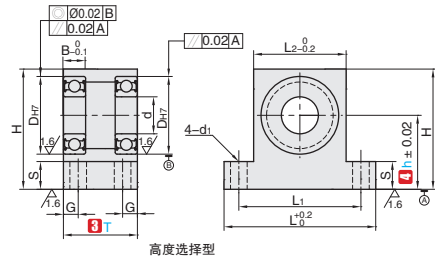

①代号
HATBEZ

②轴承型号
6900ZZ

③宽度T
T25

④中心高h
h20

⑤追加工类型
MTC

①代号	②轴承型号	③宽度T	④中心高h	d	H	L ₁	d ₁	L	L ₂	S	d _h	D _{H7}	H7公差	B	G
HATBEZ HATEEZ HATCEZ HATGEZ HATNEZ	623ZZ	20 30	15	3	h+9	26	4.5	36	16	5	7	10	+0.015 0	4	5
	624ZZ	20 30	20	4	h+11	28		38	18		9	13	+0.018 0	5	
	605ZZ	20 30	25	5	h+12	30		40	20		10	14		6	
	625ZZ	25 30	20	6	h+13	35	46	22	12	16	7				
	606ZZ	25 35		8	h+14	37	47	23	13	17	8				
	626ZZ	25 35		25	h+15	41	49	25	15	19	9				
	608ZZ	25 35	30	h+16	44	53	29	18	22	12	6				
	628ZZ	25 35	20	10	h+17	46	56	32	20	24	8				
	6900ZZ	25 40		12	h+18	48	58	34	22	26	10				
	6000ZZ	25 40		40	h+19	50	62	38	24	30	12				
	6200ZZ	30 40	30	h+20	52	64	40	26	32	14					
	6901ZZ	25 40	40	h+16	44	56	32	21	24	6					
	6001ZZ	25 40	40	h+18	48	60	36	24	28	8					
	6201ZZ	30 40	40	h+20	52	64	40	26	32	10					
	6902ZZ	25 50	30	15	h+18	48	60	36	25	28	7				
	6002ZZ	30 50		17	h+20	54	68	40	28	32	9				
	6202ZZ	35 50		50	h+22	58	72	44	29	35	11				
	6903ZZ	25 50	50	h+19	52	64	38	27	30	7					
	6003ZZ	30 50	40	20	h+22	56	70	43	31	35	10				
	6203ZZ	35 50		17	h+24	62	76	49	34	40	12				
	6904ZZ	35 50		40	h+23	59	73	45	34	37	9				
	6004ZZ	40 50	50	h+25	66	82	50	36	42	12					
	6204ZZ	45 50	60	h+28	72	88	56	40	47	14					
	6005ZZ	40 60	40	25	h+31	82	96	56	41	47	12				
	6205ZZ	45 60		50	h+32	84	102	62	45	52	15				
	6006ZZ	40 60		80	h+36	92	112	72	48	55	13				
	6206ZZ	50 60	50	30	h+36	92	112	72	55	62	16				
	6007ZZ	50 60		35	h+44	118	148	88	64	72	17				
	6207ZZ	60 70		90	h+41	102	122	82	60	68	15				
	6008ZZ	50 70	60	h+50	130	160	100	74	80	18					
6208ZZ	60 80	100								15					

▲ 轴承可能脱落, 重新插入时, 请注意避免倾斜的插入轴承。
 ▲ 爱安特不承诺轴承的品牌。

⑤追加工类型	上端两侧倒角加工	上端面倒角C2加工	不装配轴承-挡圈								
代号	MTC	MTP	NR								
详细说明	追加上端两侧倒角C(45°)加工。 指定方法 MTC <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><th>d</th><th>MTC</th></tr> <tr><td>3 ~ 8</td><td>5</td></tr> <tr><td>10 ~ 20</td><td>10</td></tr> <tr><td>25 ~ 40</td><td>12</td></tr> </table>	d	MTC	3 ~ 8	5	10 ~ 20	10	25 ~ 40	12	追加上端面倒角C2加工。	不将轴承, 挡圈装入固定座中, 而以附件的形式发货。
d	MTC										
3 ~ 8	5										
10 ~ 20	10										
25 ~ 40	12										
指定方法	仅6207ZZ、6208ZZ型号的轴承适用于MTC-15。 MTC	MTP	NR								

C3 轴承座组件