两端外螺纹型

两端台阶型转轴

交期缩短　大批量订单

★ 产品特点：备有便于安装带轮或滚轮的键槽加工、平面加工等多种追加工。

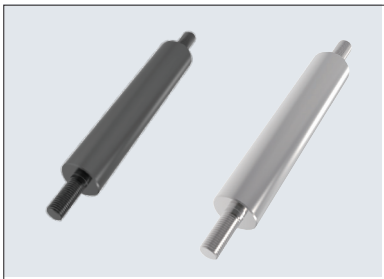

型式 ❶代号 无扳手槽型	带扳手槽型	公差	M材质	S表面处理
RSBBB	RSBBBV	g6	45#	四氧化三铁保护膜
RSBEB	RSBEBV			无电解镀镍
RSBTB	RSBTBV		304	–
RSBGB	–		SCM435	四氧化三铁保护膜
RSBHB	RSBHBV	h7	45#	四氧化三铁保护膜
RSBCB	RSBCBV			无电解镀镍
RSBNB	RSBNBV		304	–
RSBSB	RSBSBV	h9	45#	四氧化三铁保护膜
RSBFB	RSBFBV			无电解镀镍
RSBAB	RSBABV		304	–

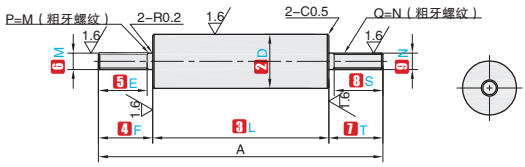

无扳手槽型

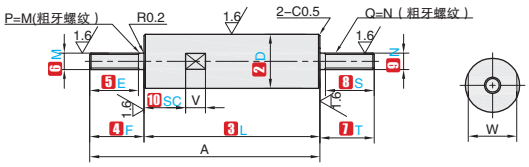

带扳手槽型



视角标准：第一视角

订购编号示例

❶代号	❷D	❸L	❹F	❺E	❻M	❼T	❽S	❾N	❿SC	⓫追加工类型
RSBBB	D10	L50	F10	E6	M5	T10	S6	N5	–	LC
RSBBBV	D10	L50	F10	E6	M5	T10	S6	N5	SC10	LC

① g6

❶代号	直径 ❷D	g6公差	❸L (指定单位0.1mm)	❹F·❼T (指定单位0.1mm)	❺E (指定单位1mm)	❽S (指定单位1mm)	❻M❾N(粗牙螺纹) 选择	❿SC (指定单位1mm) 仅限带扳手槽型	W	V	A max.
RSBBB RSBEB RSBTB RSBGB RSBBBV RSBEBV RSBTBV	6	−0.004 −0.012	20.0~298.0	5≤F≤P×7 5≤T≤Q×7	M≤6时 E≤M×3 E≤F−2	N≤6时 S≤N×3 S≤T−2	3 4 5	SC+V≤L SC≥0	5	8	300
	8	−0.005 −0.014	20.0~398.0				3 4 5 6		7		400
	10		20.0~400.0				4 5 6 8		8		
	12	−0.006 −0.017	25.0~400.0		M=8·10时 E≤M×3 E≤F−3	N=8·10时 S≤N×3 S≤T−3	5 6 8 10		10	10	
	15		25.0~400.0				5 6 8 10 12		13		
	17		30.0~400.0				5 6 8 10 12		14		
	20	−0.007 −0.020	30.0~400.0		M≥12时 E≤M×3 E≤F−5	N≥12时 S≤N×3 S≤T−5	6 8 10 12 16		17		
	25		30.0~400.0				8 10 12 16 20		22		
	30		30.0~400.0				8 10 12 16 20 24			15	500

① h7

❶代号	直径 ❷D	h7公差	❸L (指定单位0.1mm)	❹F·❼T (指定单位0.1mm)	❺E (指定单位1mm)	❽S (指定单位1mm)	❻M❾N(粗牙螺纹) 选择	❿SC (指定单位1mm) 仅限带扳手槽型	W	V	A max.
RSBHB RSBCB RSBNB RSBHBV RSBCBV RSBNBV	6	0 −0.012	20.0~298.0	5≤F≤P×7 5≤T≤Q×7	M≤6时 E≤M×3 E≤F−2	N≤6时 S≤N×3 S≤T−2	3 4 5	SC+V≤L SC≥0	5	8	300
	8	0 −0.015	20.0~398.0				3 4 5 6		7		400
	10		20.0~400.0				4 5 6 8		8		
	12	0 −0.018	25.0~400.0		M=8·10时 E≤M×3 E≤F−3	N=8·10时 S≤N×3 S≤T−3	5 6 8 10		10	10	
	15		25.0~400.0				5 6 8 10 12		13		
	17		30.0~400.0				5 6 8 10 12		14		
	20	0 −0.021	30.0~400.0		M≥12时 E≤M×3 E≤F−5	N≥12时 S≤N×3 S≤T−5	6 8 10 12 16		17		
	25		30.0~400.0				8 10 12 16 20		22		
	30		30.0~400.0				8 10 12 16 20 24			15	500

爱安特
百万商品齐上线，获取专属企业折扣，轻松下单
400-6699-428　www.ant-fa.com