隔板带齿，带有调整板

2444.12 / 2444.13

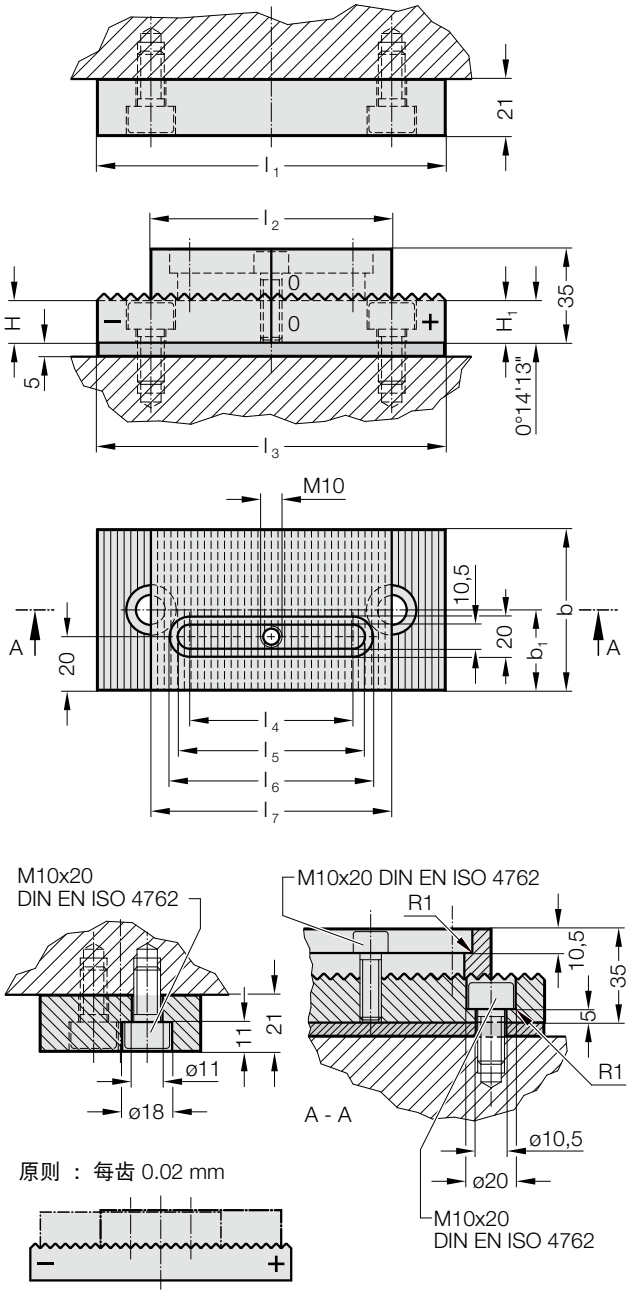

材料:
隔板: X 210 Cr 12 (1.2080), 经过硬化 58 + 2 HRC
调整板: X 153 CrMoV 12 (1.2379)

描述:
用于隔离表层部件模具内的压边装置

说明:
不提供螺栓。

'0'= 基本设置在中部(磨削)
'+'= 加号为向右调整
'-' = 减号为向左调整

注意:
调整板可对称放置。

调整范围:
2444.12
在12个格栅情况下 (每个 0.02 mm 高度差)，调整范围为 0.24 mm 最小支承面为 80 x 60 mm。
2444.13
在14个格栅情况下 (每个 0.02 mm 高度差)，调整范围为 0.28 mm 最小支承面为100 x 80 mm。

2444.12 / 2444.13　隔板带齿，带有调整板

订购编号	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	b	b_1	H	H_1
2444.12	130	90	130	61	72	79	90	60	30	15.5	16.04
2444.13	160	110	160	71	82	89	120	80	40	15.5	16.16

保留更改的权利