顶针，表面渗氮，类似于DIN ISO 8693

材料:
NWA
订购编号 263.8.
硬度:
杆部* ≥ 950 HV 0,3
杆部 45 ± 5 HRC
核抗张强度 > 1400 N/mm²

☞ 材料说明和其他材料见E章开头。

结构:
经精磨、氮化处理的轴。
热顶锻的头。

说明:
*由于氮化层，只能根据维氏硬度标准使用最大 3 N 的检测负荷在轴 上进行硬度检测。
也可以根据需要供应特殊规格 a 和 b。

263.8.

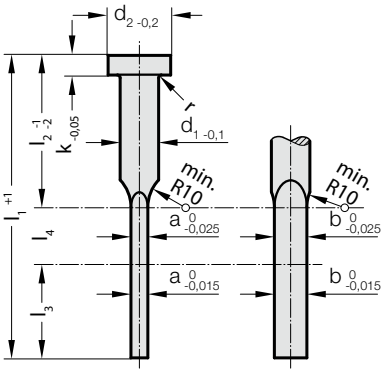

263.8. 顶针，表面渗氮，类似于DIN ISO 8693

d_1				4	4.2	4.2	4.2	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12	16	16
d_2				8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	18	18	22	22
k				3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7
r				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8
a				1	1	0.8	1.2	1	1.2	1.5	1.2	1	1.5	2	1.2	1.5	2	1.5	2	2	2.5	2	2.5
b				3.5	3.8	3.8	3.8	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	9.5	9.5	11.5	11.5	15.5	15.5
l_1	l_2	l_3	l_4																				
63	30	25	10	●	●	●																	
80	40	30	10	●	●	●	●	●	●		●	●											
100	50	40	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●								
125	60	50	15		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
160	80	50	30		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
200	100	60	40				●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	125	60	65													●	●	●	●	●	●	●	●
315	160	70	85														●	●	●	●	●	●	●
400	200	95	105																●	●	●	●	●

订购示例:

顶针，表面渗氮，类似于DIN ISO 8693		=263.8.	
宽 a	2 mm	=	20.
长度 b	5.5 mm	=	055.
长度 l_1	125 mm	=	125
订购编号		=263.8. 20. 055. 125	