





Form- und Lagetoleranzen

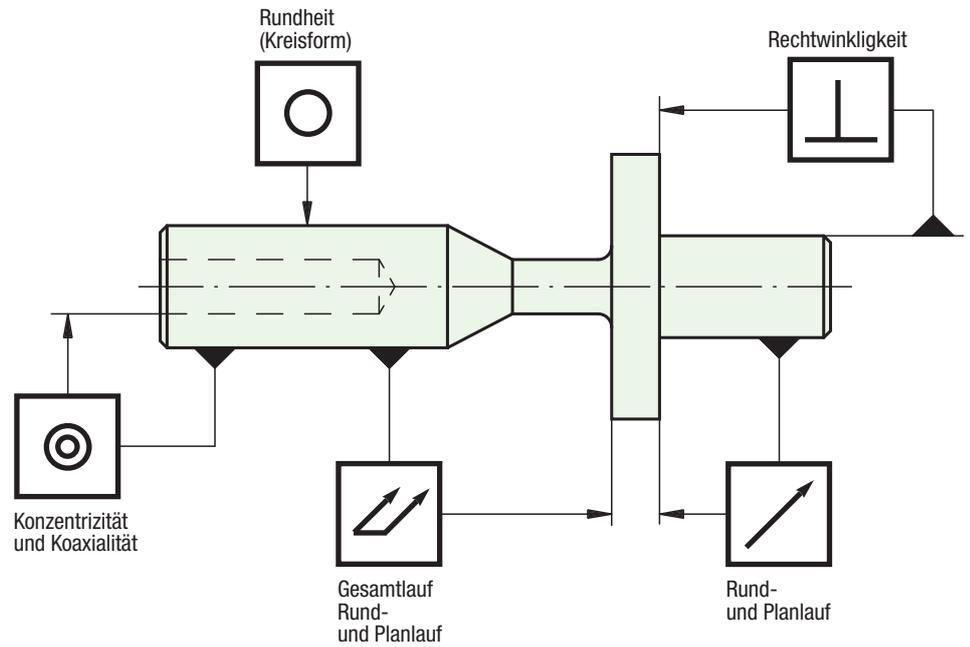


Aufbauhinweise zu Rundlauf-Prüfgeräten

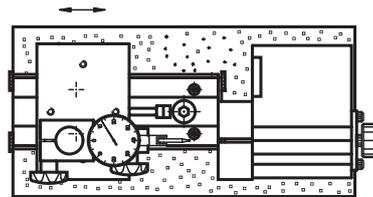

Prüfung eines Innendurchmessers

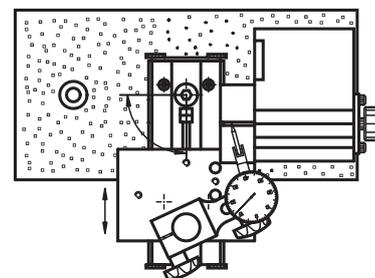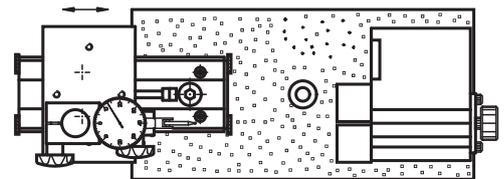

Der Schlitten kann variabel um 90° verdreht werden und ermöglicht somit ein schnelles Wegfahren und Positionieren beim Teilewechsel.

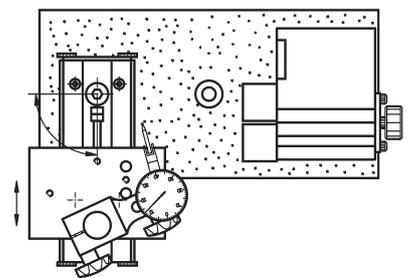

Die Verstellung des Schlittens ist mittels einer Schraube möglich. Die beiden Positionsbohrungen ermöglichen einen vergrößerten Arbeitsraum.