

微型滚珠衬套导向组件 标准型



选型指南


举例	型号	- L - Y - F			
标准	WGZ21C	8	40	30	20

衬套	Code			材质			硬度	
	直柱型	一端内螺纹管型	两端内螺纹型	衬套	保持器	滚珠	导向轴衬套	滚珠
直柱型	WGZ11C	WGZ12C	WGZ13C	SUJ2	相当于C3604 (RoHS对应品)	SUJ2	58HRC~	58HRC~
	WGZ11GS	WGZ12GS	WGZ13GS	相当于SUS440C		相当于SUS440C	56HRC~	56HRC~
肩型	WGZ21C	WGZ22C	WGZ23C	SUJ2	相当于SUS440C	SUJ2	58HRC~	58HRC~
	WGZ21GS	WGZ22GS	WGZ23GS	相当于SUS440C		相当于SUS440C	56HRC~	56HRC~



基本额定负载表

D	F	基本额定负载 Co(静) N	D	F	基本额定负载 Co(静) N
3	10	30.4	8	15	105.1
	15	50.7		20	126.1
	20	71		30	189.2
4	10	40.4	10	20	147.7
	15	67.3		30	221.5
	20	87.5		40	307.7
5	10	50.7	12	20	187.4
	15	84.5		30	281.1
	20	109.9		40	390.5
6	15	101.5			
	20	113.2			
	30	182.9			

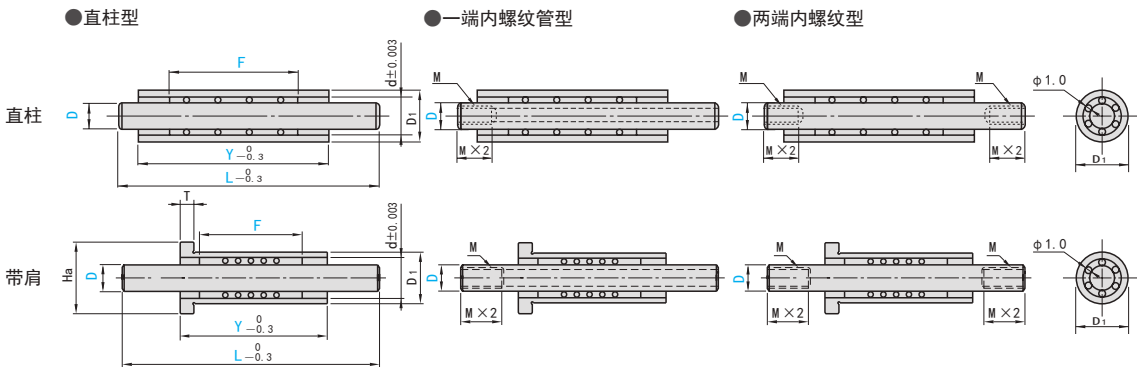

型号		L																		
Code	D	轴径公差	直柱型	一端内螺纹管型		两端内螺纹		Y 选择	F 选择	D1	外径公差	T	Ha	d	M (粗牙)					
			指定单位1mm	选择	选择	选择														
直柱型 一端内螺纹管型 两端内螺纹 L尺寸指定型 L尺寸选择型	3*	0 -0.005	40~70	-	40 50 60	70 80 90	10 20 30	10 15 20	7	0 -0.006	2.5	3	9	5	-					
	4*								8							10	6	-		
	5								10							12	7	M3		
	6		0 -0.011	40~90	40 50 60	70 80 90	30 40	20 30	11	4	18	13	8	10	14	10	M4			
	8								12									18	12	M5
	10								16									20	14	M5
WGZ11C	WGZ12C	WGZ13C																		
WGZ21C	WGZ22C	WGZ23C																		
WGZ11GS	WGZ12GS	WGZ13GS																		
WGZ21GS	WGZ22GS	WGZ23GS																		

注: 带有*符号的尺寸仅适用于WGZ11C, WGZ21C, WGZ11GS, WGZ21GS
注: 行程按(Y-F) × 2计算

- 单轴机械手
- 直线模组
- 单轴组件
- 手动组件
- 防尘罩
- 导向轴
- 导向轴支座
- 固定环
- 直线轴承
- 直线轴承组件
- 微型滚珠衬套
- 无油衬套及组件
- 直线导轨
- 导轨配件
- 滚珠丝杠
- 丝杠支座
- 梯形丝杠及支座
- 位置显示器
- 抽展导轨
- 线性滑轨
- 花键