

微型滚珠衬套导向组件 紧凑型

选型指南


举例	型号				
标准	Code	D	L	Y	F
	WGZ25C	5	72	20	15

衬套	Code			材质			硬度	
	直柱型	一端内螺纹管型	两端内螺纹型	导向轴衬套	滚珠保持器	滚珠	导向轴衬套	滚珠
直柱型	WGZ14C	WGZ15C	WGZ16C	SUJ2	相当于C3604 (RoHS对应品)	SUJ2	58HRC~	58HRC~
	WGZ14CS	WGZ15CS	WGZ16CS	相当于SUS440C		相当于SUS440C	56HRC~	56HRC~
肩型	WGZ24C	WGZ25C	WGZ26C	SUJ2		SUJ2	58HRC~	58HRC~
	WGZ24CS	WGZ25CS	WGZ26CS	相当于SUS440C		相当于SUS440C	56HRC~	56HRC~



基本额定负载表

D	F	基本额定负载		D	F	基本额定负载	
		Co (静) N				Co (静) N	
2	10	15.0		6	15	43.2	
	15	24.4			20	59.8	
	20	33.7			30	83.1	
3	10	16.3		8	15	59	
	15	26.5			20	81.6	
	20	36.7			30	113.4	
4	10	21.1		10	20	147.7	
	15	34.3			30	221.5	
	20	47.5			40	307.7	
5	10	26.1		12	20	187.4	
	15	42.4			30	281.1	
	20	58.7			40	390.5	

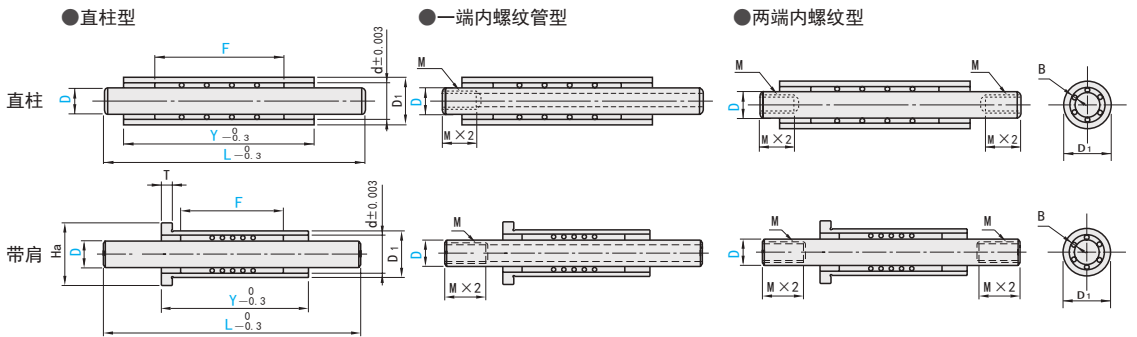

型号			L		Y 选择	F 选择	D1	外径公差	T	Ha	d	M (粗牙)	B						
Code	D	轴径公差	直柱型	两端内螺纹															
直柱型 一端内螺纹管型 两端内螺纹 L尺寸指定型 L尺寸选择型	2*	0 -0.005	30~50	-	10 15 20	10 15 20	5	0 -0.006	2.5	7	3.2	-	0.6						
	3*			40~70	40 50 60 70 80 90		10 20 30							6	8	9			
	4*													40~90	40 50 60 70 80 90	20 30 40	7	10	11
	5																40~150	40 50 60 70 80 90	30 40 50
	6			40~150	40 50 60 70 80 90		30 40 50							9	14	16			
	8													40~150	40 50 60 70 80 90	30 40 50			
	10		40~150	40 50 60 70 80 90	30 40 50	14	16	18											
	12					40~150	40 50 60 70 80 90	30 40 50	16	18	18								

注：带有*符号的尺寸仅适用于WGZ14C, WGZ24C, WGZ14CS, WGZ24CS
注：行程按(Y-F) × 2计算

- 单轴机械手
- 直线模组
- 单轴组件
- 手动组件
- 防尘罩
- 导向轴
- 导向轴支座
- 固定环
- 直线轴承
- 直线轴承组件
- 微型滚珠衬套
- 无油衬套及组件
- 直线导轨
- 导轨配件
- 滚珠丝杠
- 丝杠支座
- 梯形丝杠及支座
- 位置显示器
- 抽屜导轨
- 线性滑轨
- 花键