

直线轴承 紧凑型

code
5天发货

选型指南


举例	型号
标准	Code d
	LBMK 12

Code		外壳			滚珠	保持器	适用温度
单衬型	双衬型	材质	硬度	表面处理	材质	材质	
LBMK	LBMKW	SUJ2	58HRC~	-	SUJ2	树脂	-20°C~80°C



● 单衬型

● 双衬型

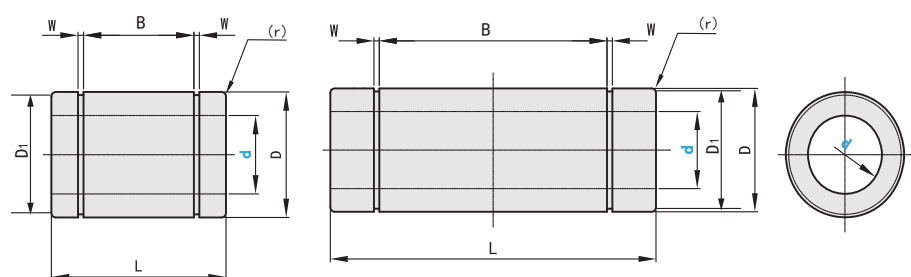

型号		D		L		B		W	D ₁	(r)	偏心 (最大)	滚珠列数	基本额定负载		重量 (g)	
Code	d	容差	容差	容差	容差	容差	容差						C(动)N	Co(静)N		
LBMK	6	-0.009	10	0 -0.009	19	0	11.3	1.15	9.6	0.1	0.012	6	131	155	6	
	8		13	0	24	0	15.3		0	12.4			0.2	235	277	12
	10		17	-0.011	29	-0.2	19.4		-0.4	16.2			0.2	368	433	26
	12		19	0	30	0	20.4	0	18	0.2			381	449	32	
	16		26	-0.013	37	-0.2	23.3	0	24.9	0.3			608	716	58	

型号		D		L		B		W	D ₁	(r)	偏心 (最大)	滚珠列数	基本额定负载		静态容许力矩 (N·m)	重量 (g)	
Code	d	容差	容差	容差	容差	容差	容差						C(动)N	Co(静)N			
LBMKW	6	-0.01	10	0 -0.009	35	0	24.8	1.15	9.6	0.1	0.015	6	206	309	2.46	12	
	8		13	0	45	0	32.8		0	12.4			0.2	383	555	5.76	24
	10		17	-0.011	55	-0.3	41.4		-0.5	16.2			0.2	585	867	10.99	52
	12		19	0	57	0	43.4	0	18	0.2			608	899	11.85	64	
	16		26	-0.013	70	-0.3	49.8	0	24.9	0.3			965	1431	23.48	116	

直线运动部品

单轴机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴支座

固定环

直线轴承

直线轴承组件

微型滚珠衬套

无油衬套及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠及支座

位置显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键