

# 微型滚珠衬套导向轴 标准型




直线运动部品

## 选型指南

举例	型号	-	L
标准	WGZ19 8 - 72		


Code	型号	材质	硬度
WGZ19C	直杆型	SUJ2	58HRC~
WGZ19CS		SUS440C	56HRC~
WGZ30C	内螺纹型	SUJ2	58HRC~
WGZ30CS		SUS440C	56HRC~
WGZ31C	两端内螺纹型	SUJ2	58HRC~
WGZ31CS		SUS440C	56HRC~
WGZ32C	一端外螺纹型	SUJ2	58HRC~
WGZ33C			
WGZ34C	内外螺纹型	一端外螺纹型 · 一端内螺纹型	

### ●直杆型

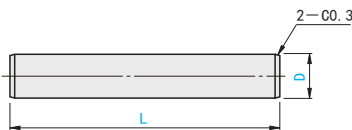


Code	型号		轴径公差	L 指定单位1mm	d
	D				
直杆型 WGZ19C WGZ19CS	2		0 -0.005	30~50	-
	3			40~70	
	4				
	5				40~90
	6			40~150	3.3
	8				4.2
	10		5		

### ●一端内螺纹型

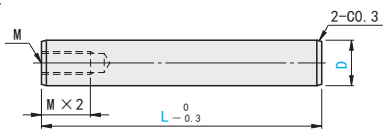


### ●一端外螺纹型

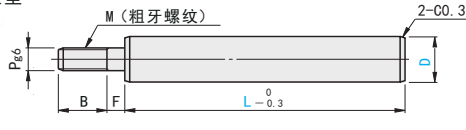


Code	型号		轴径公差	L 指定单位1mm	F	B	M (粗牙螺纹)	d	P			
	D											
内螺纹型 一端内螺纹型 WGZ30C WGZ30CS	5		0 -0.005	40~90	4	6	M3	2.5	3			
	6											
	8											
外螺纹型 一端外螺纹型 WGZ32C	10		40~150	5	10	M5	4.2	5				
	12								12	M6	5	6


### ●两端内螺纹型

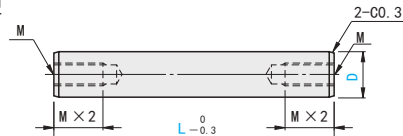

### ●两端外螺纹型

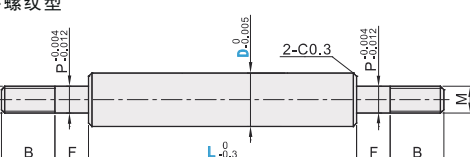

### ●一端外螺纹型 · 一端内螺纹型

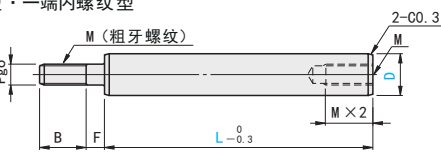

Code	型号		轴径公差	L 选择	F	B	M (粗牙螺纹)	d	P
	D								
两端内螺纹型 WGZ31C WGZ31CS	5		0 -0.005	40 50 60 70 80 90	4	6	M3	2.5	3
	6								
两端外螺纹型 WGZ33C	8		40 50 60 70 80 90 100	5	8	M4	3.3	4	
	10								
一端外螺纹型 一端内螺纹型 WGZ34C	10		40 50 60 70 80 90 100	5	10	M5	4.2	5	
	12								12

单轴机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴支座

固定环

直线轴承

直线轴承组件

微型滚珠衬套

无油衬套及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠及支座

位置显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键