

铰链 不锈钢平行铰链\不锈钢重型拔插铰链


code  
5天发货

选型指南

标准	举例	型号		型号	
		Code	No.	Code	L
		HY13S	25	HY22LSS	50

Code	材质
HY13S	SUS304

■ 不锈钢平行铰链

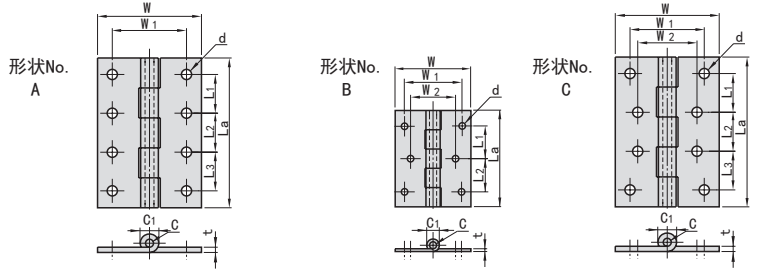


型号		La	形状 No.	W	W1	W2	L1	L2	L3	C	C1	t	d	分段数	容许负载(N)	重量 (g)	
Code	No.																
HY13S	25	25	A	20	12	-	16	-	-	2	3.8	0.8	3.4	3	9.7	6	
	30	30					22									7	
	40	40					28									12	
	50	50		36	16												
	65A	65		30	23		23	4		8.5	2	4.5	5		127.3	25	
	65	65		36	30		22									22	
	75A	75	30	-	27	27											
	75	75	36	30	26	26	6	12.7	3	6.6	293	100					
	90A	90	38	-	35	35											
	90	90	46	36	34	34											
	100A	100	38	-	26	26	26										
	100	100	46	36	26	26	26										

容许负载是使用2个时的数值。

■ 不锈钢重型拔插铰链



Code		链片		轴	衬套
左侧拔出型	右侧拔出型	材质	表面处理	材质	材质
HY22LS	HY22RS	SUS316	抛光	SUS316	聚缩醛

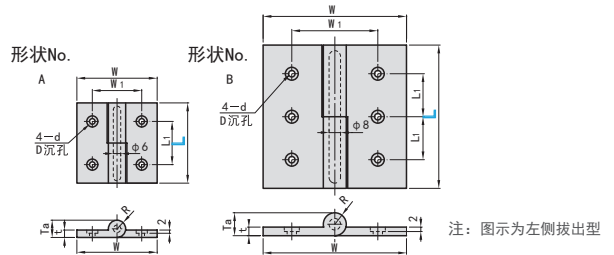

注：图示为左侧拔出型

型号		形状	W	W1	L1	Ta	R	t	D	d	容许负载 (N)	重量 (g)
Code	L											
HY22LS (左侧拔出型)	50	A	50	35	20	14	13.5	5	8.6	4.6	350	119
	65		65	40	35				9.6	5.6	450	184
HY22RS (右侧拔出型)	75		75	50	40	16	15.5	6	10.6	6.6	650	269
	100	100	60	30	650						449	

容许负载是使用2个时的数值。