




纵向插拔蝶形铰链

选型指南

标准	举例	型号
	Code	L
	HY58S	35



Code	材质	表面处理
HY58S	SUS304	滚筒抛光

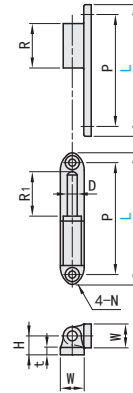

型号		N		容许负载 (kg)	重量 (g)	W	P	D	H	t	R	R ₁
Code	L	通孔	沉孔									
HY58S	35	3.2	6.2	2	13	8	27	3	6	2	9	8
	51			4	30	11	40	4	8	2.5	15	14.4
	60	4.2	8.2	6	45	13	48	5	9.5	3	18	18
	80			10	95	14.5	68	6	11.5	4.5	27	27

容许负载为适用2个时的数值。

框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件