

铝合金蝶形铰链 超短头螺栓型


code
5天发货

选型指南

| | | | |
|----|----|-------|-----|
| 标准 | 举例 | 型号 | |
| | | Code | No. |
| | | HY89A | 5 |



| Code | 材质 | | 本体 |
|-------|-------|-----|----------|
| | 本体 | 衬套 | 表面处理 |
| HY89A | A6063 | 聚缩醛 | 本色阳极氧化处理 |

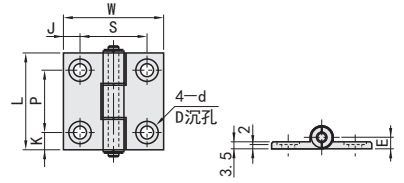

| 型号 | | 容许负载 | | 重量 (g) | L | W | K | P | J | S | d 通孔 | D 沉孔 | E | | | | | |
|-------|-----|------|----|-----------|----|----|----|----|-----|----|---------|---------|---|----|-----|----|---|----|
| Code | No. | kg | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| HY89A | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 10 | 5 | | | | | |
| | 6 | | | 34 | | | | | | | | | | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 |
| | 8 | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | |

容许负载为使用2个时的数值。

支柱

支柱座

支柱
固定夹触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件