


★ 产品特点:高强度的金属垫圈带有内螺纹,利于稳定固定。


## ■ 普通级



按图定制

类型	M材质	S表面处理
MWAG	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
MWBG		无电镀锌镍
MWEG	不锈钢	-

▲ 如对防锈有要求,请优先选用不锈钢材质或无电镀锌镍产品。

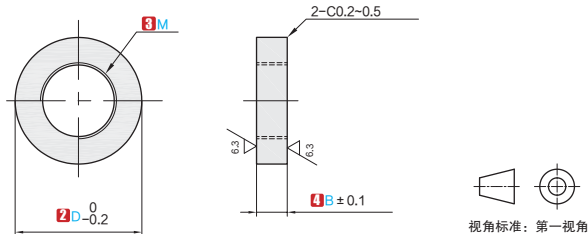

视角标准: 第一视角



订购编号示例

①代号 - ②D - ③M - ④B  
MWAG - D10 - M2 - B3

①代号	②D	③M	④B
MWAG MWBG MWEG	10	2 3 4 5	3 5 8 10
	12	4 5 6	5 8 10 15
	16	5 6 8	5 8 10 15
	20	6 8 10	8 10 15 20
	30	8 10 12	10 15 20
	40	10 12 16	10 15 20
	50	16 20	15 20
	60	16 20	15 20



交货期

交货期

5天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~200	201~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州工厂发货。

▲ 部分产品型号7天发货,请以报价为准。