


一端内螺纹型

■ 直筒螺帽型



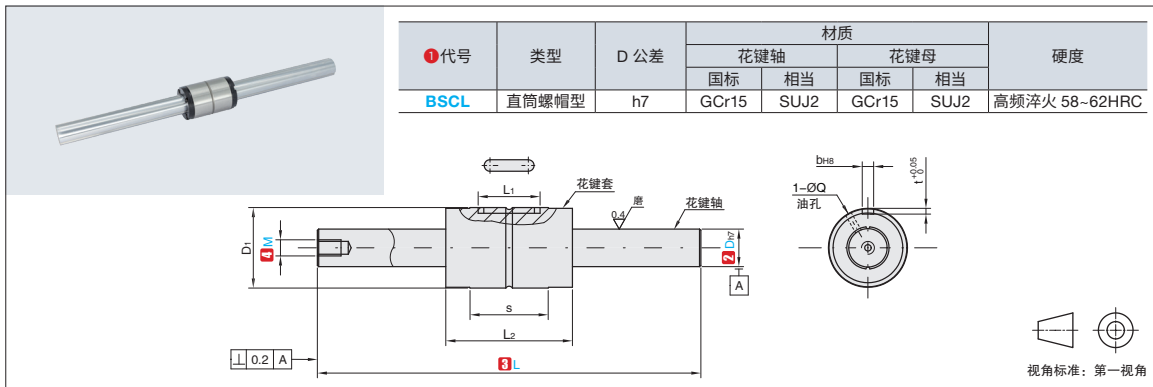


①代号 - ②D - ③L - ④M
 交货期
 5天发货
 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

型号	花键轴				花键母				基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgf·m)		容许静力矩 (kgf·m)		重量					
	①代号	②D _{h7}	③L最小单位1	④M	滚珠列数	D ₁	L ₁	L ₂	S	Q油孔	b	t	C	C ₀	C _T	C _{0T}	M _{A1}	M _{A2}	花键母 g	花键轴 kg/m
BSCL	6	0	60~500	3	2	14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	6K			12		8	21	12.4	-	2	1.2	71	86	0.25	0.3	0.17	3	8.9	0.19	
	8			16		10.5	27	15.7	1.5	2.5	1.2	137	225	0.6	0.99	0.39	3.82	16	0.39	
	8K	15	8.5	25		14.6	-	2.5	1.5	119	133	0.55	0.62	3.3	5.6	15.9	0.39			
	10	0	60~700	3 4 5 6		21	13	33	20	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6
	10K			19		11	30	18.2	-	3	1.8	188	215	1.09	1.25	0.7	1.21	31.5	0.6	
	12K			21		15	35	23	-	3	1.8	218	269	1.48	1.83	1.06	1.83	44	0.87	
	13	-0.018	70~700	4 5 6 8		24	15	36	23	1.5	3	1.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03
	15K			23		20	40	27	-	3.5	2	418	607	3.13	4.56	2.78	3.32	59.5	1.1	
	16			31		17.5	50	34	-	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56	
	20	0	80~800	4 5 6 8 10 12		35	29	56	39.7	-	4	2.5	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44
	20K			-0.021		4 5 6 8 10 12	30	26	50	33	-	4	2.5	660	904	6.6	9.04	4.86	5.8	130

■ 法兰螺帽型

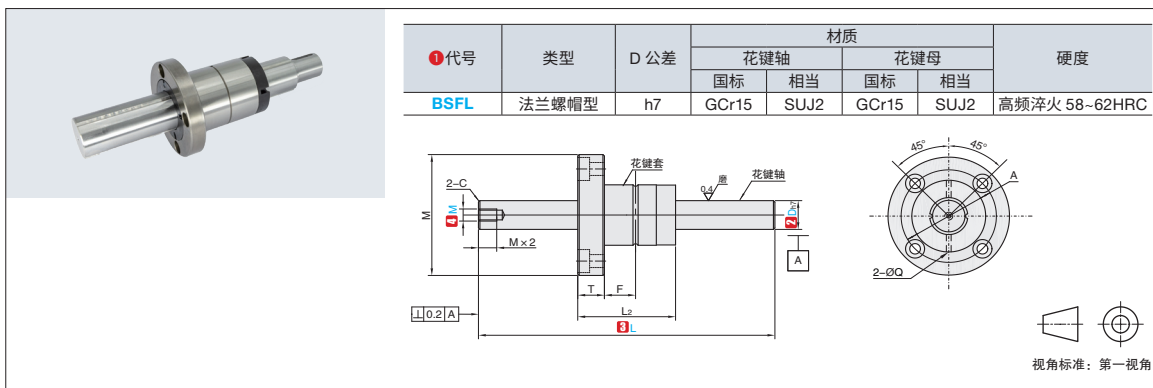



①代号 - ②D - ③L - ④M
 交货期
 5天发货
 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

型号	花键轴				花键套				基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgf·m)		容许静力矩 (kgf·m)		重量								
	①代号	②D _{h7}	③L最小单位1	④M	滚珠列数	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q油孔	A	C	C ₀	C _T	C _{0T}	M _{A1}	M _{A2}	花键母 g	花键轴 kg/m			
BSFL	6	0	60~500	3	2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	4.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8			16		27	32	8	24			0.6				0.99	3.82	47	0.39				
	10	0	60~700	3 4 5 6		21	33	42	8	10.5	1.5	32	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6		
	13			24		36	44	9	33					4.5	8	4.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	117
	16	-0.018	70~700	4 5 6 8 10		31	5	51	10	18	2	40	6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56		
	20			35		56	58	10	42					5.5	9.5	5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303

▲ 容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值；MA2为使用两个紧密接触的螺帽时的数值

B1
滚珠花键轴