


角型拉手 带安装板斜拉型·内装型

code
5天发货

选型指南

标准	举例	型号
	Code	L
	LS76A	100

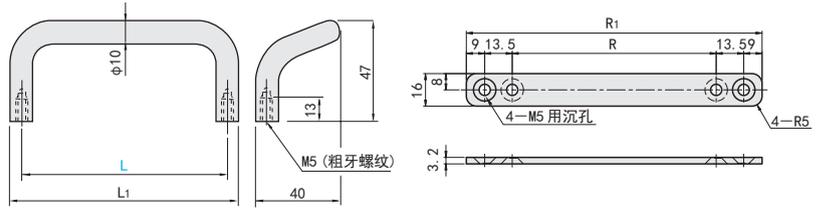

Code	材质		表面处理		附件
	拉手	板	拉手	板	
LS76A	A6063		阳极氧化处理		KFMS5-12 相当于SUS304

注：附件螺丝为2个。

支柱

支柱座

支柱
固定夹触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件

型号		L ₁	R	R ₁	参考重量 (g)
Code	L				
LS76A	100	110	100	145	50
	120	130	120	165	52.5
	125	135	125	170	54